

# **Dacia Logan - Aufleuchten der Ladekontrollleuchte | HELLA**

**Dacia**

**Logan**

**Baujahr 2006 bis 2011**

**Alle Fahrzeuge mit den Motorcodes**

**K9K, K7J, K4M, K7M**

Aufleuchten der Ladekontrollleuchte

Wird der oben genannte Fehler vom Kunden beanstandet, so

Könnte eine defekte Riemenscheibe vom Generator die Ursache dafür sein. Des Weiteren können noch eine unnormale Geräusentwicklung vom Keilrippenriemen und Motor beanstandet werden. In diesem Fall muss die Riemenscheibe auf Beschädigungen geprüft (s. Abb. 1 und 2) und das Generatorgehäuse begutachtet werden. Bei Beschädigungen an der Riemenscheibe, muss diese ausgetauscht werden.

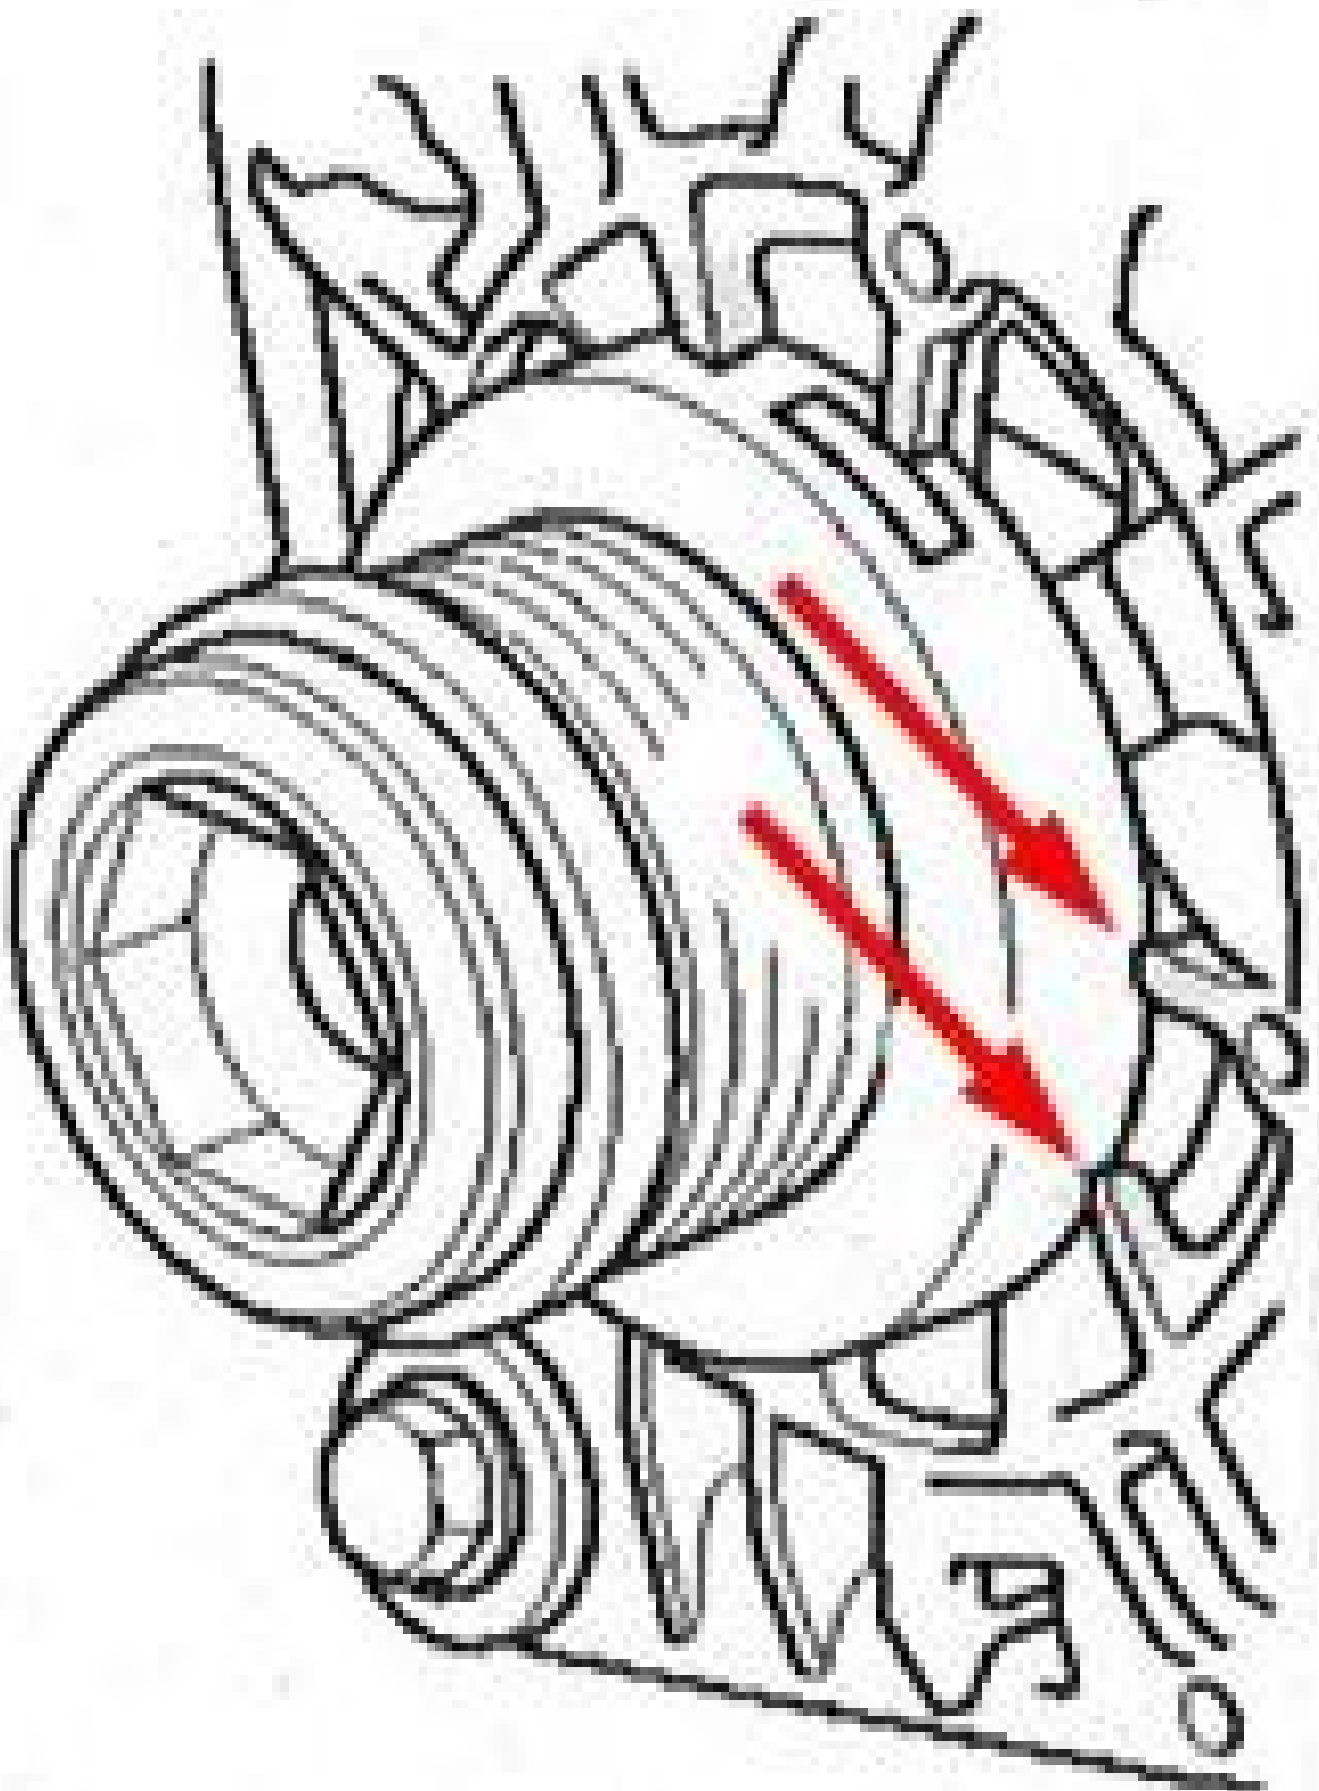


Abb. 1

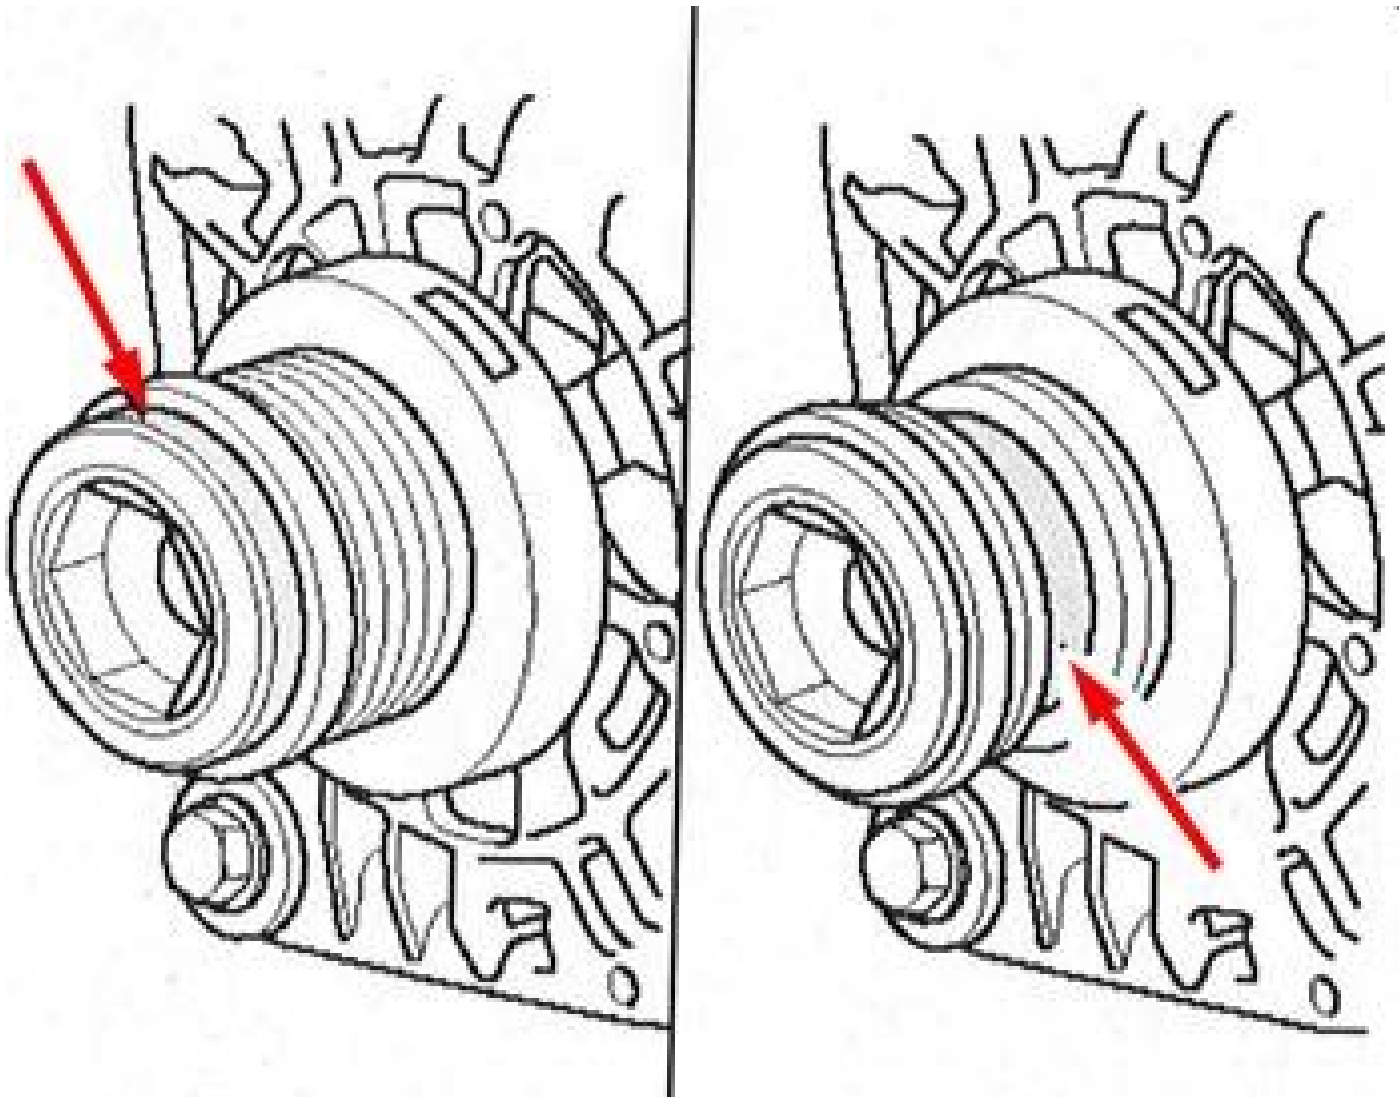


Abb. 2