

Fiat Scudo - Mangelhafte Leistung der Klimaanlage | HELLA

Fiat


Scudo 1,6D Multijet 90

Baujahr: ab 2007 bis VIN 84160387

Mangelhafte Leistung der Klimaanlage

Sollte bei den oben genannten Fahrzeugen eine mangelhafte Kälteleistung bzw. ein Kältemittelverlust festgestellt werden, so kommt dafür eine Undichtigkeit an der Kältemittelleitung zwischen Kondensator und Kompressor in Betracht.

Kältemittelleitungsanschluß auf korrekten Ausführungstyp prüfen und ggf. austauschen.(siehe Abbildungen)

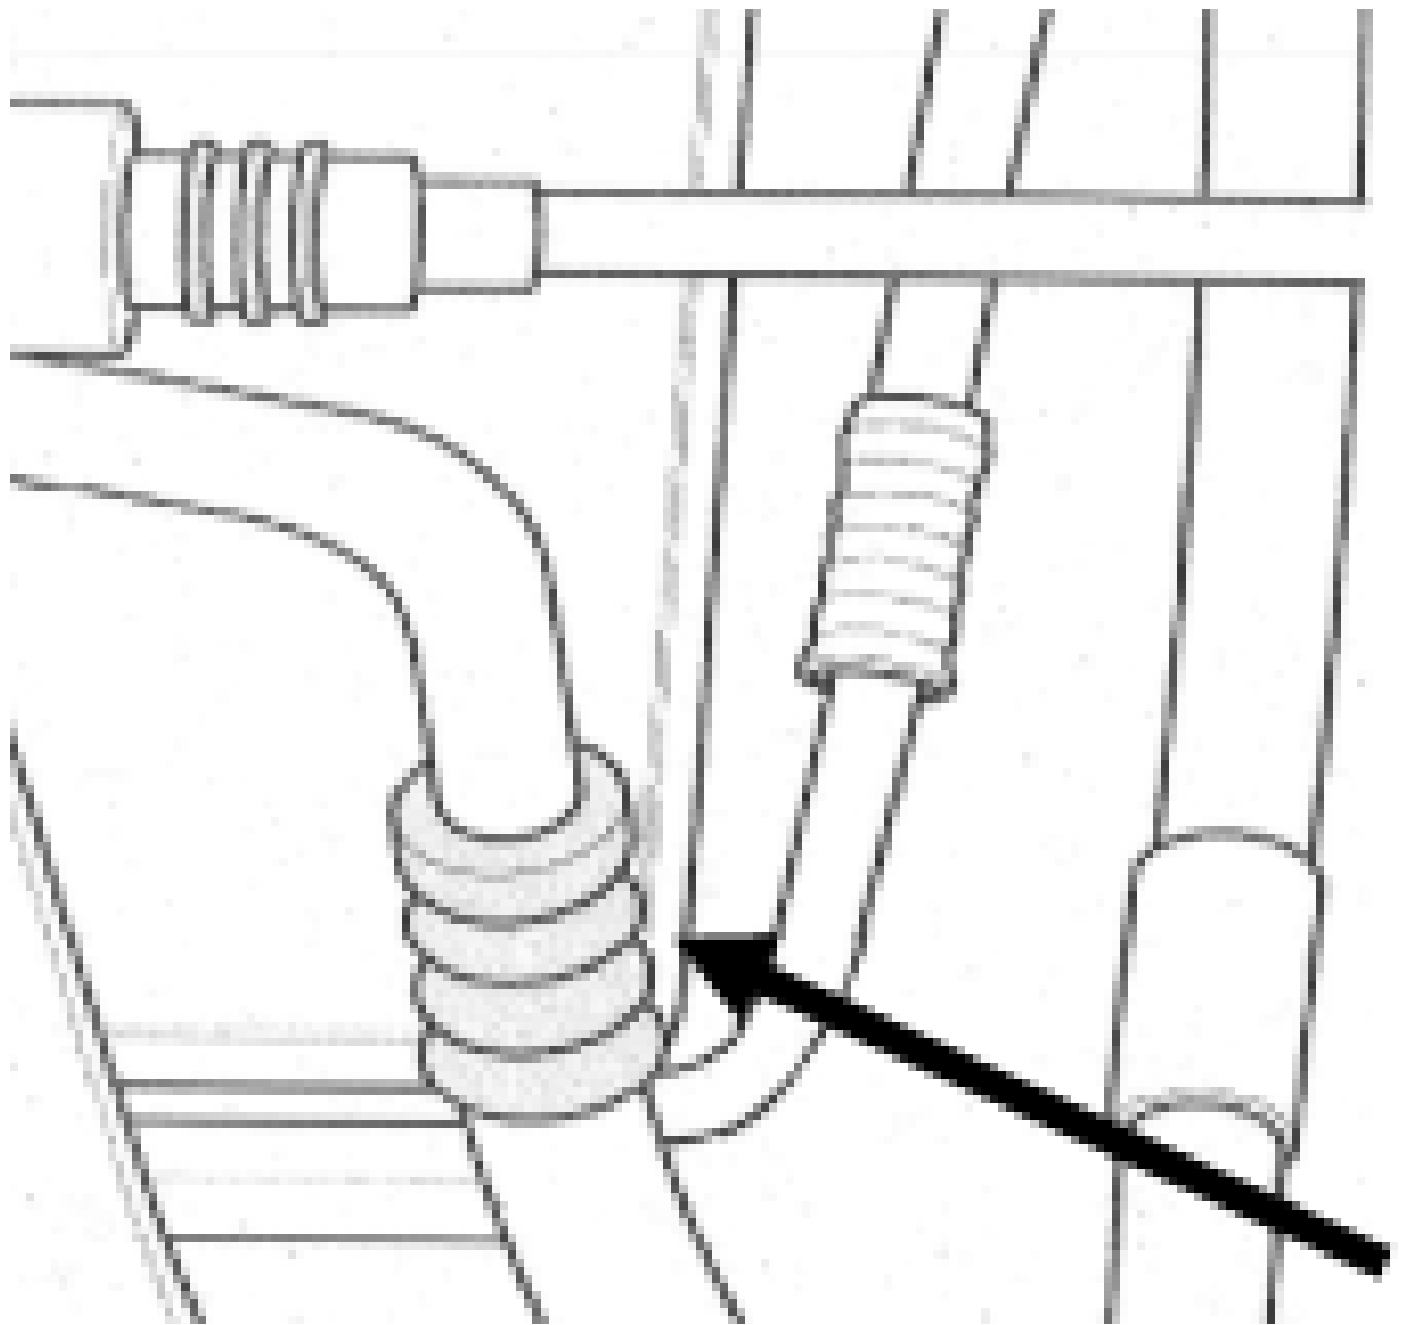



- Alter Ausführungstyp -

Hierzu gibt es vom Fahrzeughersteller einen geänderten Ausführungstyp: [Ersatzteile (ET)]

- 1 Stück: Kältemittleitung :(ET):. 140142280

- 2 Stück: O-Ring: (ET):. 9645950980

