

Opel Astra - Geräusche im Bereich des Dachhimmels | HELLA

Opel

Astra J GTC

Baujahr: 2012

Fahrgestellnummer_ CG000001 – CG107856

Geräusche im Bereich des Dachhimmels

Bei den oben genannten Fahrzeugen werden Geräusche im vorderen Bereich des Dachhimmels bemängelt.

Ursache für die Geräuschentwicklung können die Klipse, die als Montagehilfe der Panorama-Frontscheibe (Bild 1) verwendet wurden, sein.

Die Klipse können sich durch Wärmeentwicklung z.B. (Sonneneinstrahlung) lösen.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Den Dachhimmel wie in der Reparaturanleitung des Fahrzeugherstellers beschrieben, ausbauen.
- Die Klipse (Bild 2; Position 1) vorsichtig mittels eines Kunststoffkeils (Bild 2; Position 2) lösen und entfernen.

<u>Achtung keine scharfkantigen Werkzeuge benutzen!</u>

- Die Haltetaschen (Bild 2; Position 3) können falls notwendig nach unten gebogen werden.
- Den Dachhimmel wie in der Reparaturanleitung des Fahrzeugherstellers beschrieben, wieder einbauen.

Die Klipse wurden ab dem 29.08.2012 in der Produktion nicht mehr eingesetzt.



Bild 1

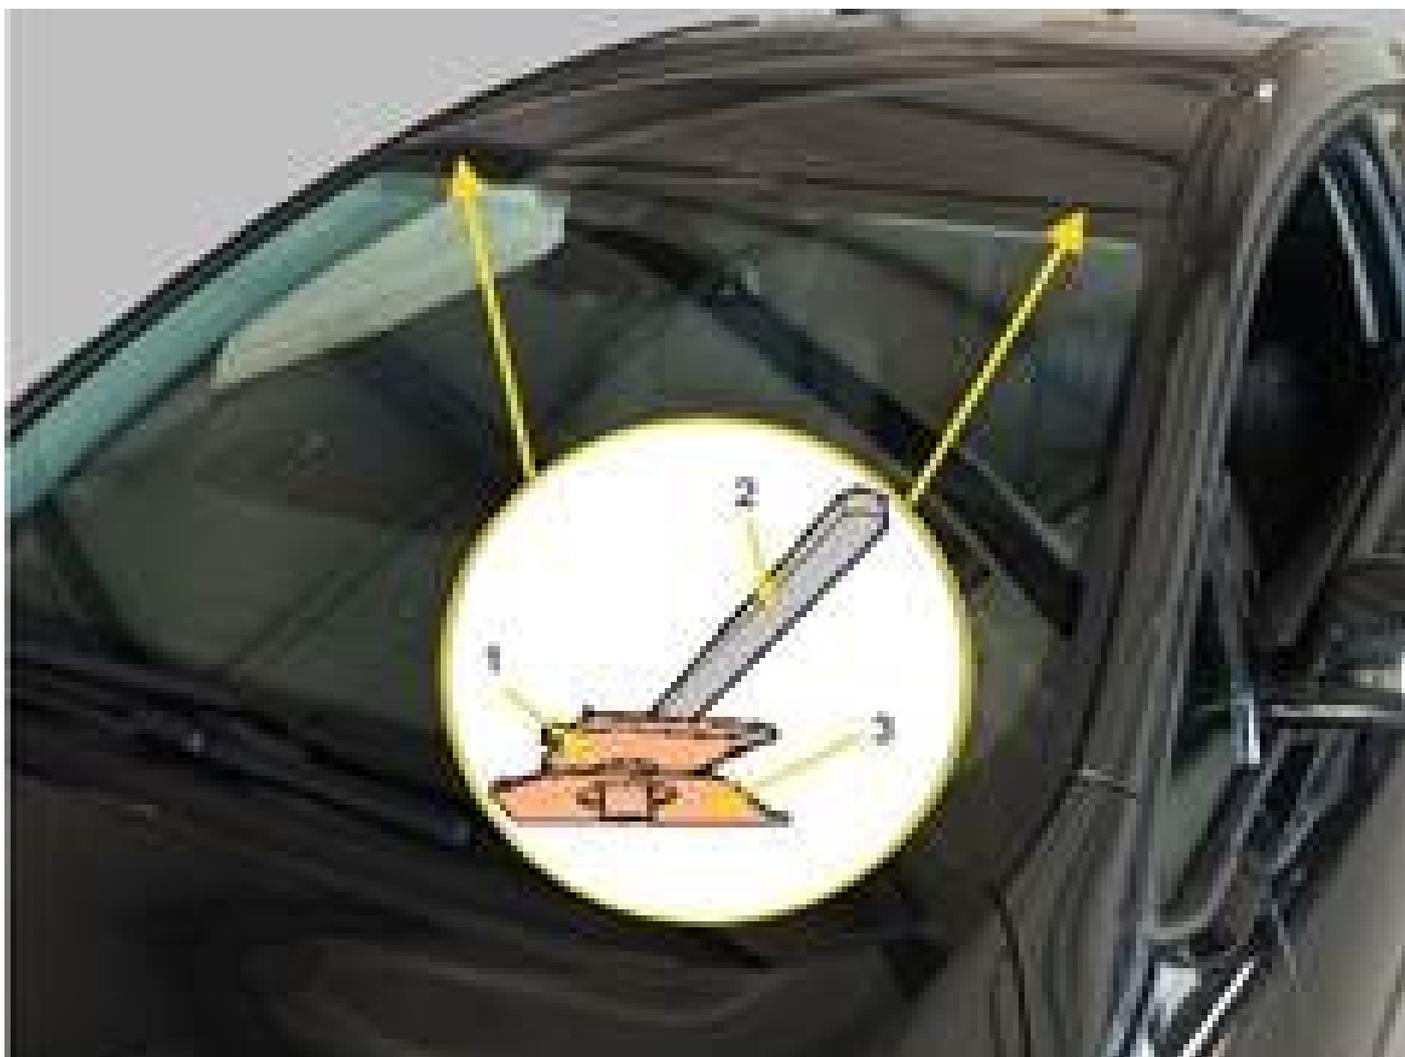


Bild 2