

# Opel Zafira B - Fehlercode P1106 | HELLA

Opel

Zafira B

Alle Modelle mit Turbolader

Motor mit Leistungsverlust.

Fehlercode P1106.

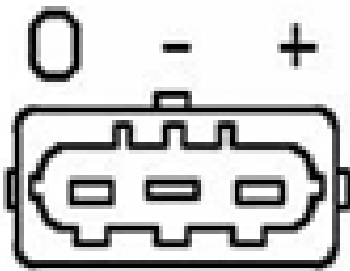
## Atmosphärensensord/ Höhsensord

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor ruckelt, Leistungsverlust hat und der Fehlercode P1106 im Motorsteuergerät abgelegt ist, kann eine mögliche Fehlerursache ein defekter bzw. ein falsch verbauter Atmosphärensensord sein.

- Atmosphärensensord auf Herstellernummer sichtprüfen. Lautet die Herstellernummer 261002137, ist der Atmosphärendrucksensord zu erneuern.

In diesem Fall kann der Hella Sensor -

Hella Nr.: 6PP 009 400-461 verwendet werden.

<b>kPa</b>	<b>mV</b>	<b>0 - +</b>
<b>15 - 117</b>	<b>580 - 4750</b>	



Technischer Hinweis zum Atmosphärensensord/ Höhengensensord:

Um eine Überfettung des Gemisches zu vermeiden, wird bei einem

Anstieg der Sensorspannung die Einspritzzeit zurückgenommen.