




Audi A6 - alle modeller årgang 1997-2004

Motoren starter ikke

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et beskadiget ledningsnet i startspærren. Derudover kan fejlen "Signal fra modtagerspolen eller nøglen for svagt" være gemt. Ledningsnettet kan i produktionen være monteret således, at ratstammebeklædningen beskadiger enkelte ledninger i ledningsnettet.

Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter ratstammebeklædningen.
- Kontrollér ledningsnettet for beskadigelser (se fig. / ledningsbrud osv.) og reparer det om nødvendigt.
- Når reparationen er udført, skal ledningsnettet placeres, så der ikke kan opstå nye beskadigelser.

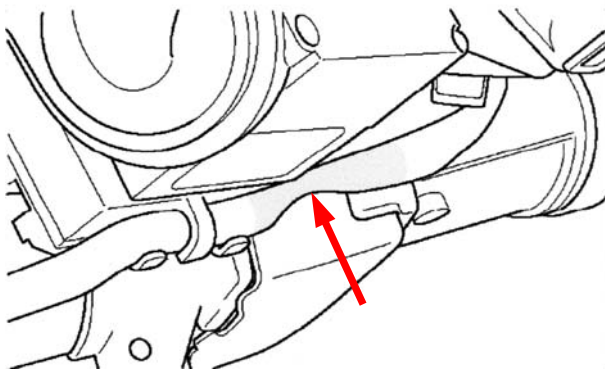

Bulletin