

Mercedes E-Klasse - Starter nach Austausch ohne Funktion | HELLA

Mercedes

W210 (E-Klasse)

Starter nach Austausch ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es nach dem Erneuern des Starters dazu kommen, dass dieser nicht funktioniert.

Als Ursache kommt ein gelöster Batterie Plus-Kabelanschluß in Betracht.

Beim Ausbau des Starters besteht teilweise die Notwendigkeit die Batterie-Plus-Verbindung am Unterboden des Fahrzeugs (Bild 1) zu lösen bzw. neu zu befestigen. Dabei kann sich die Gegenseite der Verbindung (im Fahrzeug-Innenraum, Bild 2) lösen. Somit besteht eine Unterbrechung der Stromzufuhr. Das Fahrzeug startet nicht bzw. der Starter zeigt keine Funktion.

Um Abhilfe zu schaffen sollte die Kabelverbindungen im Fußraum der Fahrerseite (bei linksgelenkten Fahrzeugen) überprüft und ggf. neu befestigt werden. Dazu ist es notwendig die Verkleidungen zu entfernen und das Gaspedal zu lösen (Bild 3).



Bild 1



Bild 2

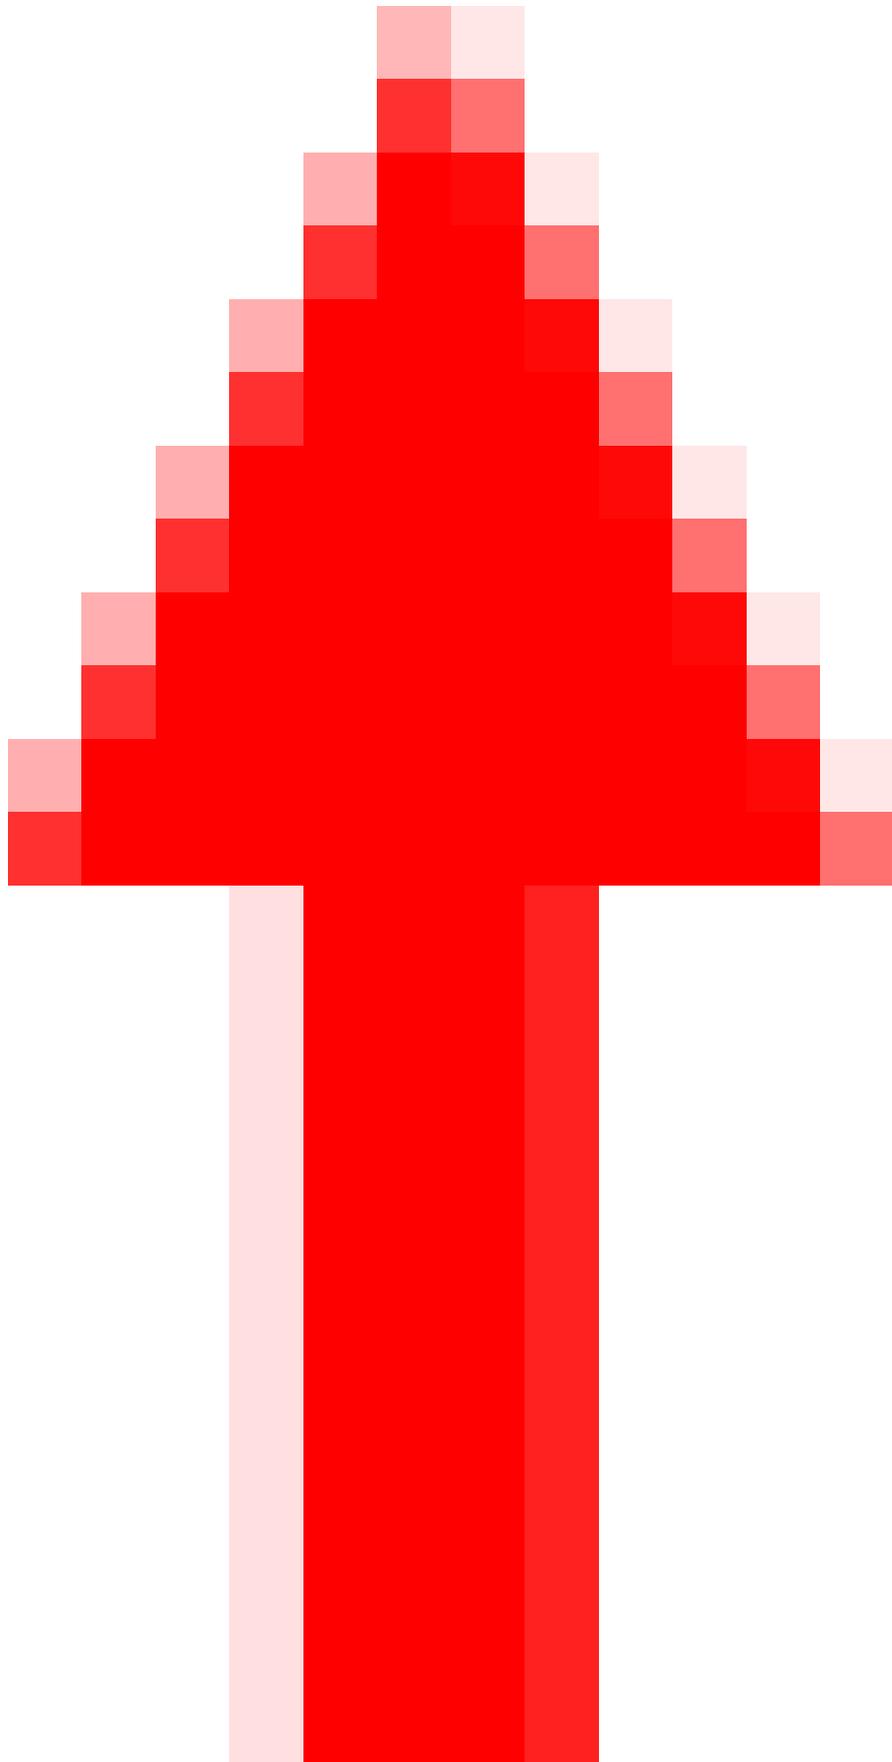




Bild 3