



Citroen C4 Picasso og Grand Picasso Fra fremstillingsår 2006 Alle modeller med sekventielt gear

Udeblivende motorstart

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan en beskadiget stikforbindelse være årsagen. På grund af den dårlige kontgakt viser displayet i cockpittet køretrin "A1", selvom gearstangen er i neutralstilling. Derfor kan motoren ikke startes. Desuden kan der være angivet fejlkoder til gearskiftet. I dette tilfælde skal det sikres at forbindelsen mellem køretrinskontakten og multistikket er korrekt, se fig. 1 og 2. Hvis stikforbindelsen er løs, skal den fastgøres.

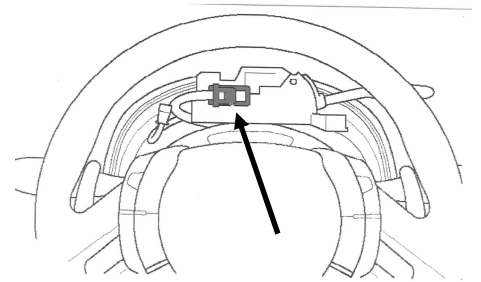


Fig. 1



Fig. 2