




Opel Astra-F / G, Vectra B, Calibra, Omega B med motor: C18XE, C18XEL, X20XEV

Motorkontrollampe lyser og fejlkode P0340 i styreenhed

Hvis motorkontrollampen lyser, og fejlkoden P0340 (knastaksel-positionsføler ledningsgruppe) er registreret i styreenheden, kan årsagen være en dårlig forbindelse mellem knastføler og tilslutningsstik. Fejlen afhjælpes ved at skifte knastføleren og tilslutningsstikket ud.

Hellas varenummer for reparationssæt (sensor og stik) er:
6PU 009 121-311.

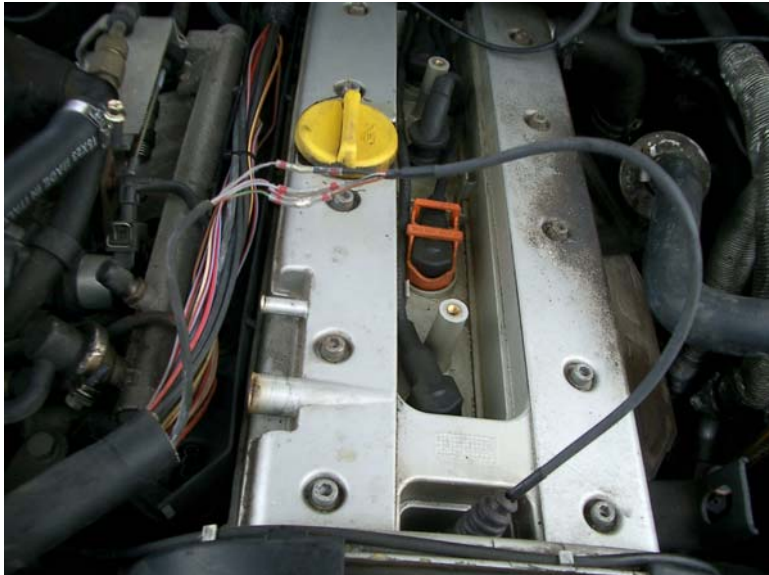

Bulletin