



## **Alfa Romeo**


### **147**

### **Ab Baujahr 2001**

### **Alle Fahrzeuge mit Benzinmotor (Außer GTA-Version)**

#### **Motorkontrollleuchte leuchtet auf**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Ursache Wasser in den Zündspulenschächten sein. Durch starkes Aufkommen von Spritzwasser im Motorraum, z.B. nach längeren Regenfahrten oder nach schnellerem Durchfahren einer größeren Wassersenke, ist es möglich, dass Wasser unter der Zylinderkopfabdeckung durchdringt und in die Zündspulenschächte vom 1 und 2 Zylinder läuft (s. Abb.)

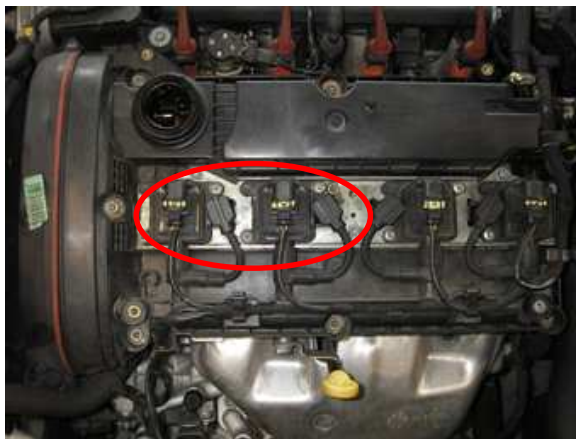

Steigt das Wasser bis zu den Zündkerzensteckern, kommt es zu Funkenüberschlägen und damit zu Fehlzündungen. In diesem Fall müssen die Zündkerzenstecker und Zündspulen ausgebaut und die Schächte mit Druckluft ausgeblasen werden.