




Daewoo Nubira J100 / J150

Tågebaglygte tænder af sig selv

Selv om tågebaglygten er slukket, kan det forekomme, at den begynder at lyse af sig selv. Problemet kan afhjælpes ved at indbygge to ekstra dioder (strømskema, pos. A) i den hvide og gule kabelføring (strømskema, pin 15 og E) i nærheden af relæet til tågebaglygterne (pos. B). Før dioderne (kan fås hos Daewoo-forhandleren) loddess på, er det vigtigt at notere sig spærretretningen (pil i strømretningen). Brug en krympeslange til isolering.

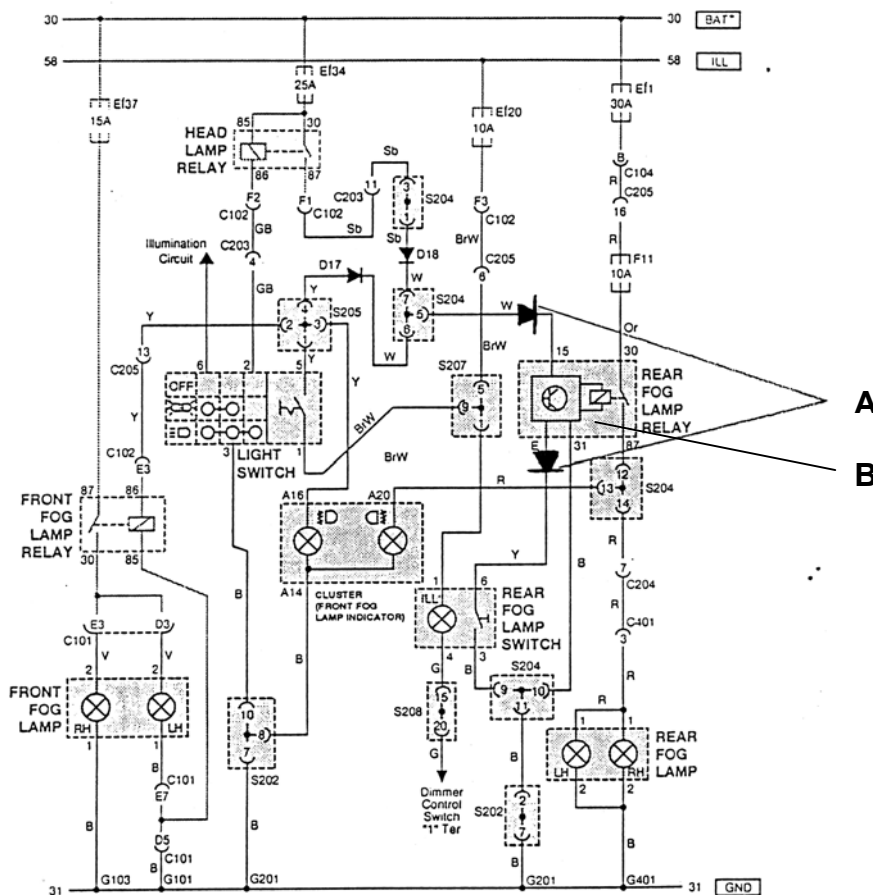

Bulletin