



Fiat Stilo **Todos los vehículos**

La lámpara del airbag se enciende

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en conexiones de enchufe del mazo de cables del airbag/cinturón de seguridad defectuosas. Éstas se encuentran debajo del asiento del conductor. En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desembornar la batería.
- Desmontar el soporte de las conexiones de enchufe (véase fig. 1, punto 1).
- Extraer del soporte la conexión de enchufe del mazo de cables del airbag haciendo palanca con la ayuda de un destornillador pequeño (véase fig. 1, punto 2).
- Deslizar la abrazadera por el soporte de la conexión de enchufe (véase fig. 2).
- Enrollar la conexión de enchufe con cinta aislante de manera que los dos extremos del enchufe estén fijados entre sí.
- A continuación, fijar la conexión de enchufe con la abrazadera en el soporte (véase fig. 3).
- Volver a montar el soporte debajo del asiento del conductor, conectar la batería y borrar la memoria de averías.

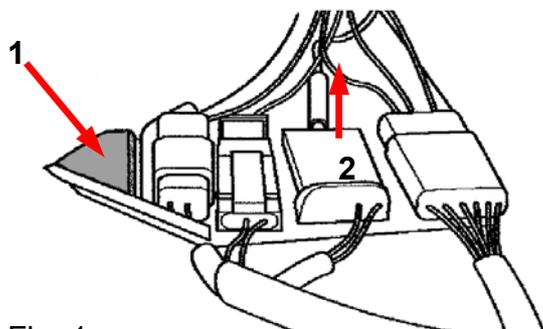


Fig. 1

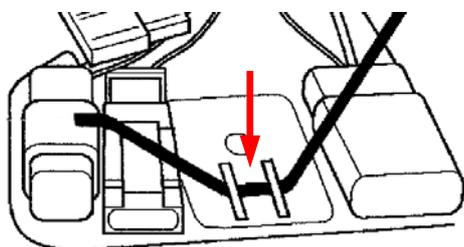


Fig. 2

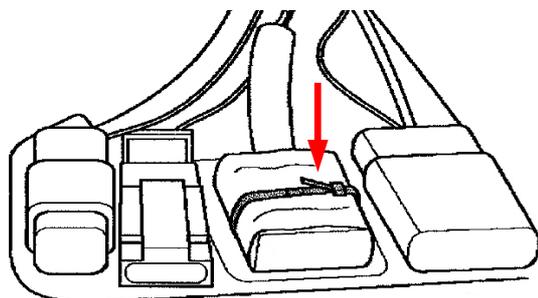


Fig. 3