




Ford Mondeo årgang 1997 - Produceret i perioden 08/96 – 11/99

Højtalere periodevis ude af funktion

Hvis kunden klager over, at højttalerne af og til ikke virker, kan det skyldes et defekt stik på radioen. Opvarmning skaber øget kontaktmodstand. For at afhjælpe fejlen skal tilslutningen til højttaleren fornyes. Det gøres på følgende måde:

- Kontroller at radio-ID-kode er disponibel.
- Tag radioen ud, træk stikforbindelserne til strømforsyningen og højttalerne ud.
- Knib højttalerstikket af forskudt (brug længden af kablet på det nye stik som mål, fig. nedenfor).
- Afisolér kabelenderne, pres krypemufferne på kablerne, og foretag lodning af det nye stik (brug ikke presforbindere).
- Pres krypemufferne hen over lodningen, og foretag skrumpning med varmluft.
- Reparationsstedet bindes sammen med isolerbånd for at undgå lyde.
- Stikket til strømforsyningen og højttalerne sættes i radioen. Fastgør højttalerledningen til radioen med kabelholder.
- Sæt radioen i, indlæs kodning
- Foretag funktionstest

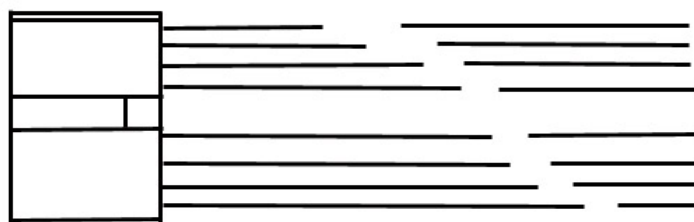

Stikforbindelse

Vognkabel

Bulletin