



Ford Galaxy VX, VY S-Max con alerón trasero Fecha de fabricación: 02/2006-10/2010

Se indica fallo en el piloto de freno

En los vehículos arriba mencionados puede observarse que en la pantalla informativa se indica "Fallo en el piloto de freno".

Tras una comprobación visual se detecta un fallo en el tercer piloto de freno (imagen 1).



Imagen 1.

Este fallo puede deberse a una rotura del cable (imagen 2) en la zona de paso de cables (piloto de freno puerta trasera).

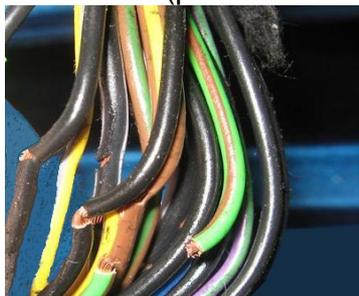


Imagen 2.

Para solucionar este problema, el arnés de cables deberá repararse de manera profesional o sustituirse en caso necesario.