



Dacia

Logan

Année modèle de 2006 jusqu'à 2011

**Tous les véhicules avec les codes moteur
K9K, K7J, K4M, K7M**

Allumage du voyant de charge

Si le client signale le défaut mentionné ci-dessus, il peut être dû à une défaillance de la poulie de courroie de l'alternateur. Par ailleurs, un bruit anormal de la courroie trapézoïdale à nervures et du moteur peut être signalé. Dans ce cas, contrôler l'état de la poulie de la courroie (voir fig. 1 et 2) et faire expertiser le carter d'alternateur. Si la poulie de la courroie présente des dommages, procéder à son remplacement.

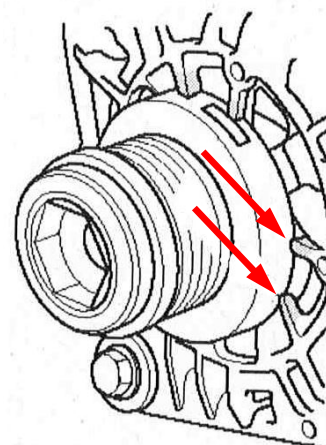


Fig. 1

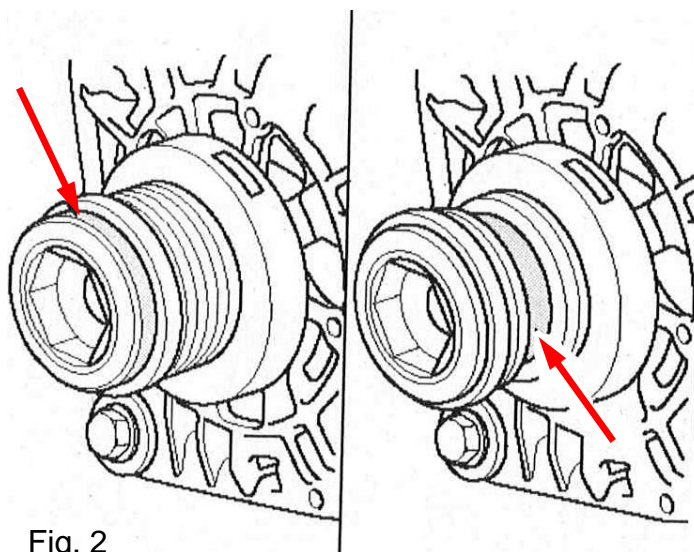


Fig. 2