



# INFO VÉHICULE

---

## **Ford Galaxy VX, VY S-Max avec becquet arrière Années de construction : 02/2006 à 10/2010**

### **Affichage feu stop défectueux**

Pour les véhicules mentionnés ci-dessus l'affichage "feu stop défectueux" s'allume sur l'écran.  
Après un contrôle optique un défaut sur le feux stop surélevé (figure 1) est constaté.



Figure 1.

La cause pourrait être une rupture de câble (figure 2.) dans la zone du passage de câbles (hayon - feu stop).

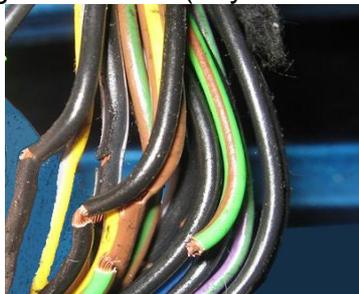


Figure 2.

Pour résoudre le problème il faut réparer ou remplacer le faisceau de câbles conformément aux règles de l'art.