




Alfa Romeo 147

Dalla data di costruzione 2001 Tutti i veicoli con motore a benzina (tranne versione GTA)

La spia motore si accende

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere la presenza di acqua nei pozzetti delle bobine di accensione. A causa dell'accumulo di una grande quantità di acqua nel vano motore, ad es. dopo un lungo periodo di pioggia o dopo aver attraversato una pozzanghera, è possibile che dell'acqua penetri sotto la copertura della testata fino ad arrivare ai pozzetti delle bobine di accensione del cilindro 1 e 2 (v. fig.)

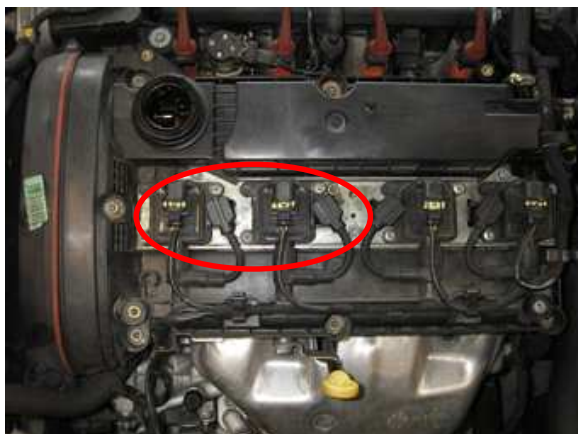

Se l'acqua sale fino ai copricandele, si verificano scariche elettriche e quindi mancate accensioni.

In questo caso si devono smontare i copricandele e le bobine di accensione e soffiare i pozzetti con aria compressa.

Bollettino informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt	12/10/07	2-2
-------------------------------------	----------	-----