



BOLLETTINO

Ford Galaxy VX, VY S-Max con spoiler posteriore Data di costruzione: 02/2006-10/2010

Indicazione luce stop difettosa

Nel display informativo dei suddetti veicoli viene visualizzata l'indicazione "luce stop difettosa".
A seguito di un'ispezione visiva viene riscontrato un problema nella terza luce stop (figura 1.)



Figura 1.

La causa potrebbe essere un cavo spezzato (figura 2.) nella zona di passaggio dei cavi (luce stop del portellone).

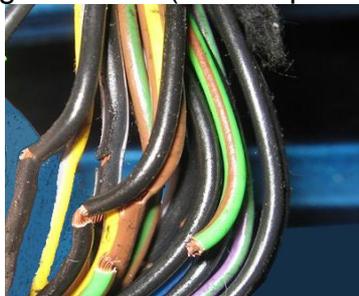


Figura 2.

Per eliminare il problema, riparare a regola d'arte oppure sostituire il fascio cavi.