



## **Mini**

### **Data di costruzione da 12.2001 a 03.2004**

### **Tutti i veicoli con riscaldamento sedili**

#### **Il riscaldamento sedili non funziona correttamente**

Se viene segnalato questo problema, la causa potrebbe essere una resistenza difettosa nell'elemento riscaldante.

In questo caso è probabile che il cliente segnali un riscaldamento eccessivo o troppo scarso dei sedili.

In entrambi i casi il costruttore rimedia con speciali fasci cavi adattatori (v. fig. 1 punto 1) che vengono inseriti nel fascio cavi dei sedili (v. fig. 1 punto 2). Dopo essere stati inseriti, questi vengono fissati al telaio mediante fascette serracavi (v. fig. 2 punto 3).

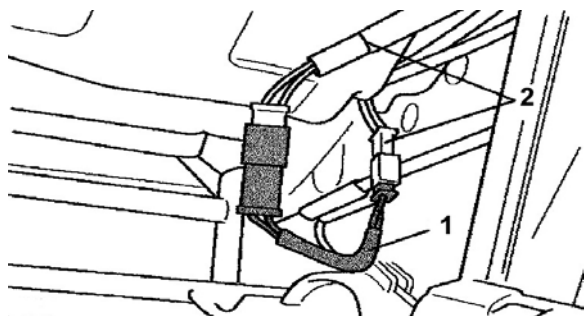


Fig. 1

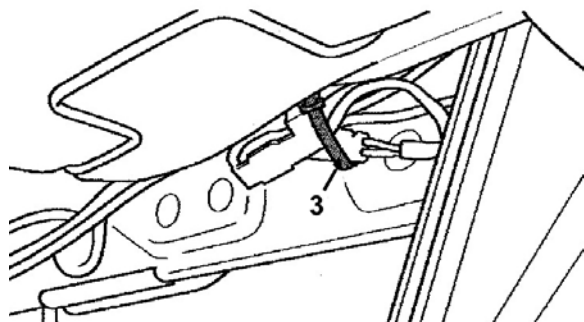


Fig. 2

