




Alfa Romeo 147

Vanaf bouwjaar 2001 Alle wagens met benzinemotor (behalve GTA-uitvoering)

Motorcontrolelampje licht op

Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door water in de schachten van de bobine. Door spatwater in de motorruimte, bijv. na lange ritten in de regen of het snel door een grotere plas water rijden, kan er water onder de afdekking van de cilinderkop komen en in de bobineschachten van cilinder 1 en 2 komen (zie afb.)

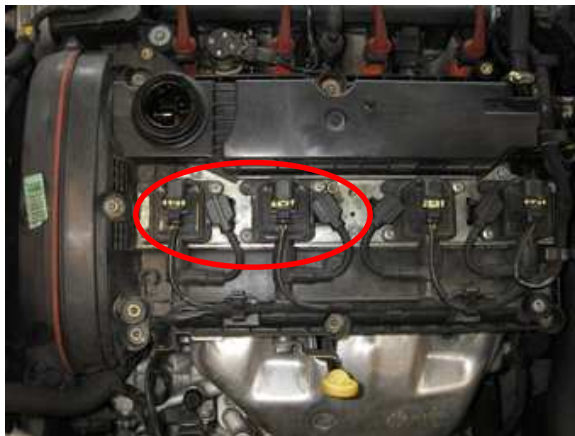

Als het water tot de bougiestekkers stijgt, slaan vonken over waardoor de ontsteking hapert. In dit geval dient u de bougiestekkers en bobines te demonteren en de schachten met perslucht door te blazen.