



## KURZ-INFO

### LED-Innenleuchte / Strahler 343 790


- › Optimale Lichtleistung dank leistungsstarker LED und Präzisionsreflektor
- › Besonders schlagfester Rahmen
- › Verschiedene Gehäusefarben
- › Spot mit CELIS®-Ring

## PRODUKTMERKMALE

Die LED-Innenleuchte bietet dank der Kombination aus leistungsstarker LED und Präzisionsreflektor eine optimale Lichtleistung. Die Elektronik der Leuchte ermöglicht auch eine Dimmfunktion, die zu einer entspannten Atmosphäre beiträgt und eine indirekte Ambientebeleuchtung schafft.


Die klare Scheibe und auch die verschiedenen Rahmenfarben runden das Design der Innenleuchte ab. Der bruch sichere Rahmen aus schlagfestem Kunststoff (PC) bietet zudem eine optimale Lichtverteilung ohne Blendung.

# LICHTVERTEILUNG

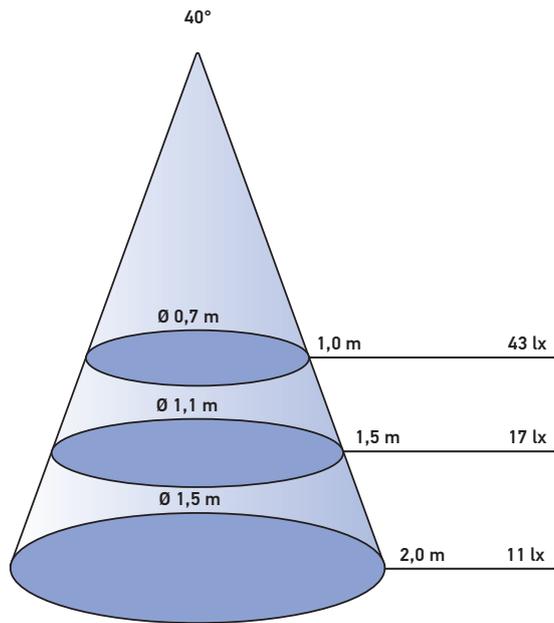


# ANSCHLUSSSCHEMATA

## Ohne Dimmsteuergerät

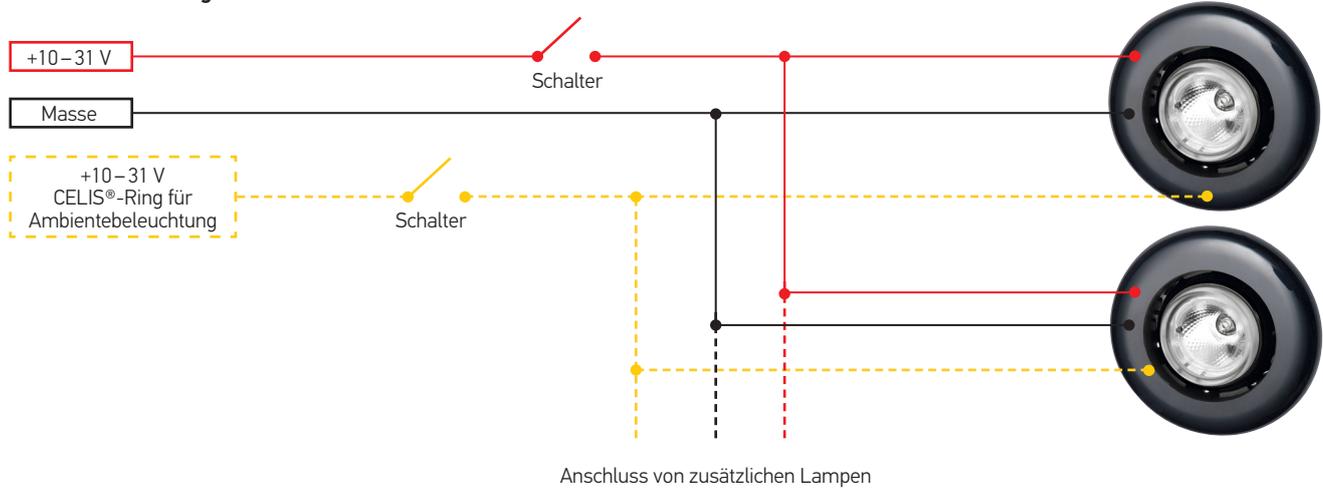


## Mit Dimmsteuergerät

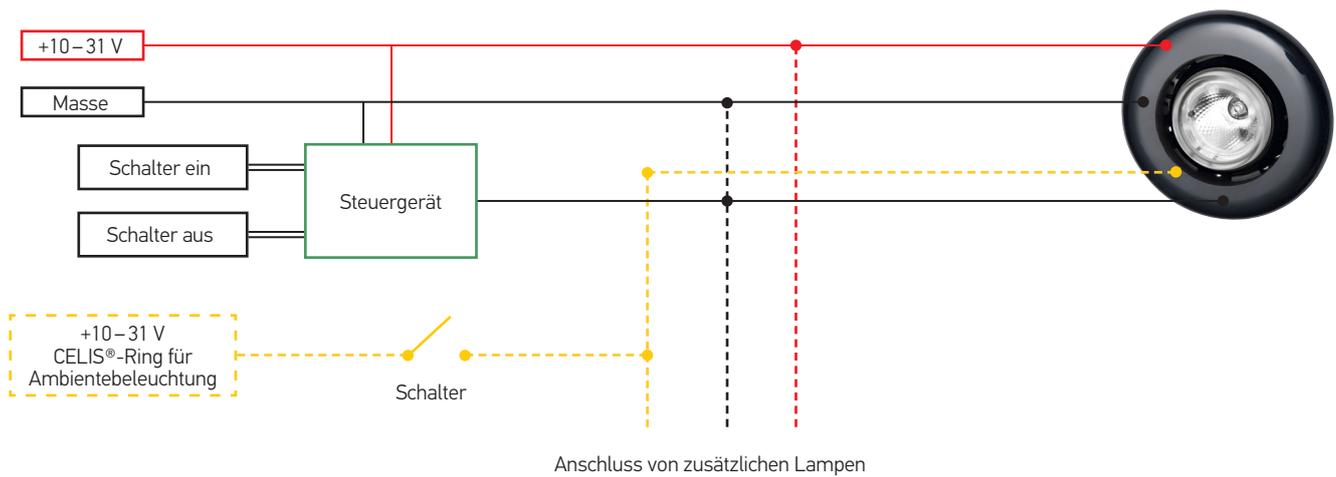

# TECHNISCHE DETAILS

| Technische Daten         |   |
|--------------------------|---|
| Betriebsspannungsbereich | Multivolt (9–32 V)                              |
| Nennspannung             | 12 V  |
| Stromaufnahme            | Ca. 0,20 A                                      |
| Leistungsaufnahme        | 2.5 W   |
| Farbtemperatur           | Warmweiß  |
| Material                 | Bruchsicherer PC-Kunststoff                     |
| Temperaturbereich        | -40 °C bis +85 °C                               |
| Geprüft                  | ECE-R10   |
| Konform                  | CISPR 15 Klasse 7                               |
| Schutzklasse             | IP 3X   |
| Montage                  | Wahlweise Schraub- oder Federklammerbefestigung |

## Maßskizze

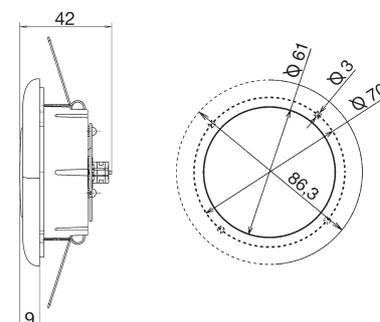

# PROGRAMMÜBERSICHT

| Produktabbildung | Rahmenfarbe | Beschreibung                      | Montage           | Artikelnummer | Verpackungseinheit |
|------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|                  | Schwarz     | Roter Umgebungsreflektor 20 Grad  | Einbau, anpassbar | 343 790-011   | 1                  |
|                  | Weiß        | Blauer Umgebungsreflektor 20 Grad |                   | 343 790-107   | 1                  |
|                  | Schwarz     | Blauer Umgebungsreflektor 20 Grad |                   | 343 790-117   | 1                  |
|                  | Weiß        | Ohne Umgebungsreflektor 40 Grad   |                   | 343 790-301   | 1                  |
|                  | Schwarz     | Ohne Umgebungsreflektor 40 Grad   |                   | 343 790-311   | 1                  |
|                  | Schwarz     | Ohne Umgebungsreflektor 20 Grad   |                   | 343 790-411   | 1                  |

Abdeckungen in anderen Farben (z. B. Echtholzoptik) und auch Varianten mit CELIS®-Lichtleitung (z. B. blau, rot) für Ambientebeleuchtung sind auf Anfrage erhältlich.