



Volvo **S70 | V70 | C70**

Koplampen trillen

Bij bovengenoemde voertuigen kunnen de koplampen wegens schokken door oneffenheden in het wegdek of door hoge snelheden trillen.

Mogelijk betroffen typen en productienummers:

S70 met fabriekscode 1 (11e positie van het chassisnr.)
vanaf productienr. 409466 (12e t/m 17e positie van het chassisnr.)

S70 met fabriekscode 2 (11e positie van het chassisnr.)
vanaf productienr. 408556 (12e t/m 17e positie van het chassisnr.)


S70 met fabriekscode 3 (11e positie van het chassisnr.)
vanaf productienr. 422325 (12e t/m 17e positie van het chassisnr.)

V70 met fabriekscode 2 (11e positie van het chassisnr.)
vanaf productienr. 342001 (12e t/m 17e positie van het chassisnr.)

V70 met fabriekscode 3 (11e positie van het chassisnr.)
vanaf productienr. 356958 (12e t/m 17e positie van het chassisnr.)

C70 met fabriekscode J (11e positie van het chassisnr.)
vanaf productienr. 000339 (12e t/m 17e positie van het chassisnr.)

Om dit te verhelpen wordt per koplamp een extra houder (tekening, pos. A), die via de dealer verkrijgbaar is, gemonteerd.

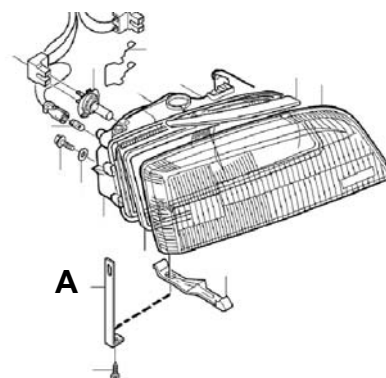

Flits-info