




Fiat Stilo Wszystkie pojazdy


Lampka poduszki powietrznej zapala się

W razie reklamacji powyższego błędu możliwą przyczyną są wadliwe złącza wtykowe w wiązce kabli poduszki powietrznej/pasa bezpieczeństwa. Znajdują się one pod siedzeniem kierowcy. W tym przypadku postępować jak następuje:


- Odłączyć akumulator.
- Zdemontować uchwyt złączy wtykowych (p. Rys. 1 punkt 1).
- Podważyć złącze wtykowe w wiązce kabli poduszki powietrznej za pomocą małego śrubokrętu (p. Rys. 1 punkt 2).
- Przeprowadzić opaskę kablową przez uchwyt złącza wtykowego (p. Rys. 2).
- Złącze wtykowe owinąć taśmą izolacyjną tak, aby obie strony były ustalone względem siebie.
- Następnie złącze wtykowe zamocować opaską kablową na uchwycie (p. Rys. 3).
- Uchwyt na powrót wmontować pod siedzenie kierowcy, przyłączyć akumulator i skasować pamięć błędów.

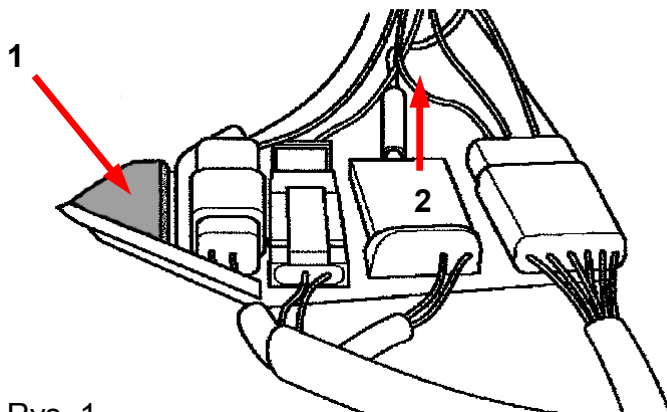

Rys. 1

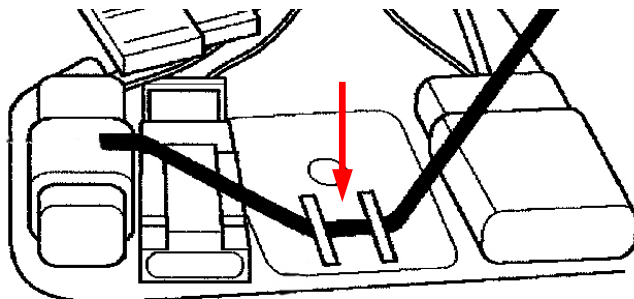

Rys. 2

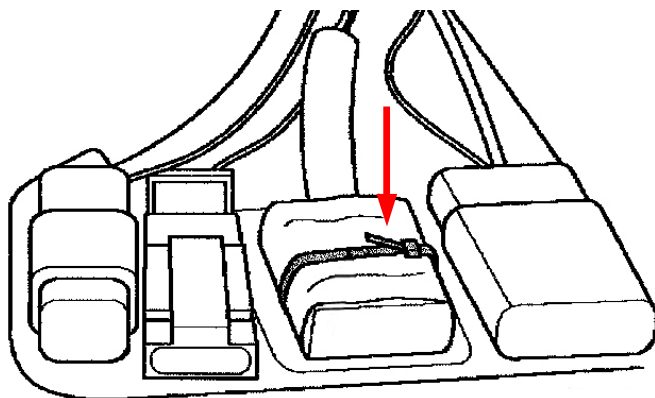

Rys. 3