

KRÓTKIE INFORMACJE



Ford Galaxy VX, VY S-Max z tylnym spoilerem Data produkcji: 02/2006-10/2010


Wyświetlana informacja o uszkodzeniu światła stopu

W podanych wyżej pojazdach wyświetlacz w zestawie wskaźników pokazuje informację "Uszkodzone światła stopu". Po badaniu wzrokowym okazuje się, że jest uszkodzone trzecie światło stopu (rys. 1).



Rys. 1.

Przyczyną tej usterki może być przerwanie przewodu (rys. 2) w okolicy przepustu kablowego (światło stopu w tylnej pokrywie).

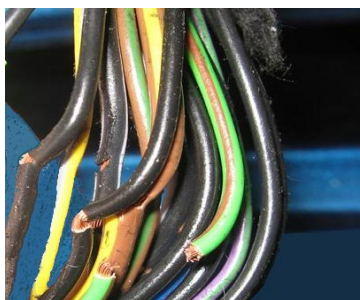

Rys. 2.

Aby usunąć problem, powinno się naprawić wiązkę przewodów lub wymienić ją.