



Mini


Rok budowy 12.2001 do 03.2004

Wszystkie pojazdy z ogrzewaniem siedzeń

Ogrzewanie siedzeń nie działa prawidłowo

W razie reklamacji powyższego błędu przyczyną może być niewłaściwa rezystancja elementu grzejnego. W takim przypadku klient może zgłaszać zbyt silne lub zbyt słabe ogrzewanie siedzeń. W obu przypadkach oferowane są przez producenta specjalne zestawy kabli adaptacyjnych (p. Rys. 1 punkt 1), które wstawiane są w istniejącą wiązkę kabli siedzeń (p. Rys. 1 punkt 2). Po zamontowaniu są one mocowane na ramie siedzenia za pomocą opaski kablowej (p. Rys. 2 punkt 3).

Rys. 1

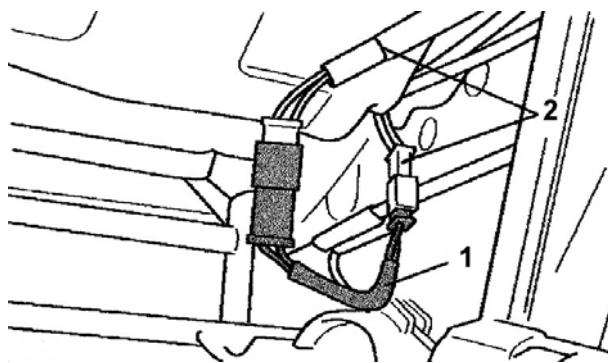

Rys. 2

