




Peugeot 806 Wszystkie modele z silnikiem Diesla HDI

Brak mocy silnika lub silnik nie zaskakuje.


Jeśli w powyższych pojazdach reklamacja dotyczy braku mocy silnika lub tego, że on nie zaskakuje, możliwą przyczyną jest podciśnienie w zbiorniku paliwa. Wskutek tego podawanie paliwa do silnika jest niewystarczające. Dla usunięcia błędu należy zamontować nowy przewód odpowietrzania (Rys. 1) w zbiorniku paliwa. Przewód ten można sprowadzić poprzez sieć handlową Peugeot.

Wskazówka

Jeśli na końcu nowego przewodu przyłączanego do rozdzielacza znajduje się zatyczka (Rys. 2), to należy ją usunąć i wyrzucić.

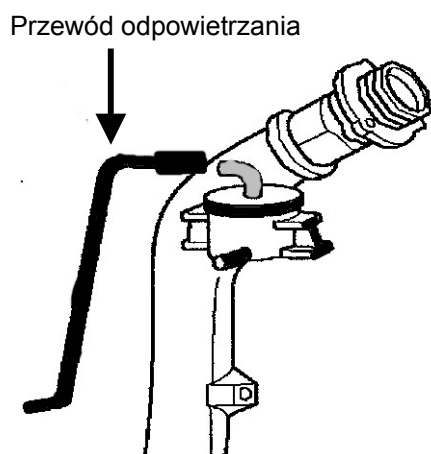

Rys. 1

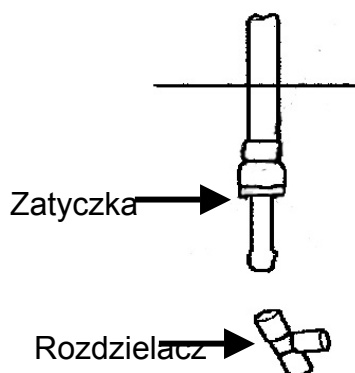

Rys. 2