





Saab 9-3 Cabrio Rok budowy 1998 - 2000

Awaria pokrycia elektrycznego.

W razie reklamacji w tych pojazdach, że pokrycie nie działa lub pozostaje nieruchome przy otwieraniu/zamykaniu, możliwą przyczyną jest wadliwy mikro-wyłącznik blokady pokrycia. W pamięci błędów mogą równocześnie pojawić się kody błędów B2025, B2026, B2030, B2031. Aby usunąć błąd, należy wymienić wadliwy mikro-wyłącznik. Znajduje się on po lewej i po prawej stronie za tylną okładziną boczną. W celu wymiany należy zdemonstrować okładzinę boczną z tyłu.

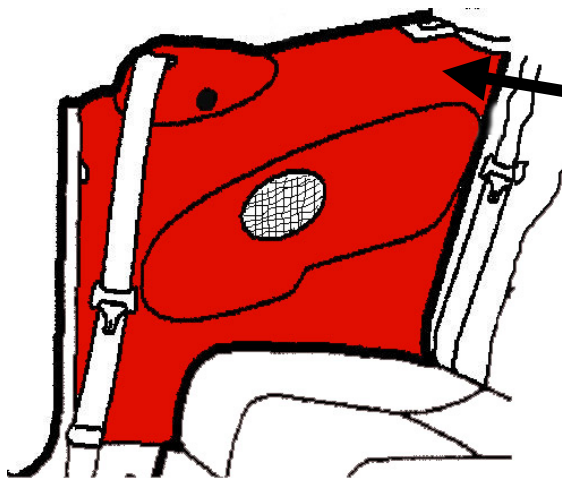

Okładzina boczna (prawa strona)

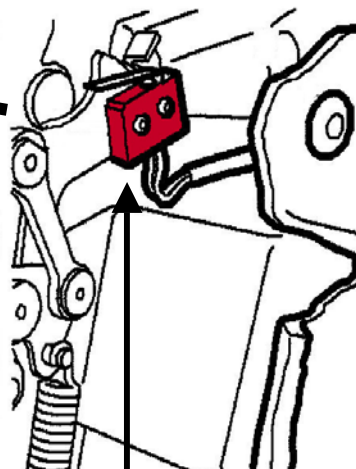

Mikro-wyłącznik