




## **Ford Mondeo, fabricado hasta 13.07.98** **Focus, fabricado hasta 10.99** **Cougar, fabricado hasta 11.98** **Sólo vehículos con instalación de alarma**

### **Después de cerrar las puertas, siguen encendidas las luces del habitáculo y las luces de acceso en las puertas**

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un contacto eléctrico defectuoso del interruptor de contacto de la puerta. Además, la instalación de alarma antirrobo no funciona correctamente o ésta no llega a activarse. En este caso, es preciso sustituir las chavetas de cierre junto con el interruptor de contacto de la puerta.

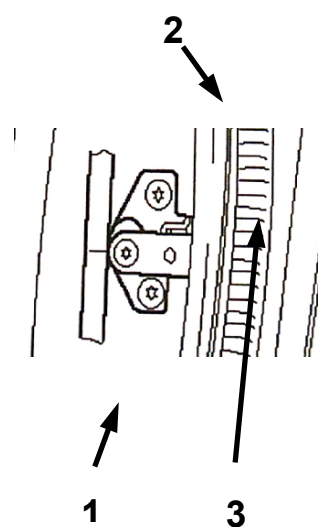

#### **Proceder de la manera siguiente:**

- Marcar mediante un trozo de cinta adhesiva (1) la posición de montaje de la chaveta de cierre (2) en el montante B o C (véase imagen)
- Al desmontar la chaveta de cierre, asegurarse de que la placa de sujeción quede asegurada contra el deslizamiento
- Desenroscar los tornillos y retirar el conector
- Extraer la chaveta de cierre con la junta
- Colocar la junta sobre la nueva chaveta de cierre
- Alinear la chaveta de cierre a las marcas (el perno de cierre (3) debe estar horizontal) y apretar los tornillos con la mano
- Cerrar cuidadosamente la puerta y comprobar la posición de montaje de la puerta en la carrocería
- Apretar los tornillos a 31 Nm
- Si fuera preciso, repetir estos pasos en todas las demás puertas