



## **Ford Ka** **Fabrico de 08/1996 – 01/2000**

### **Falha do fecho centralizado.**


Se surgirem reclamações nestes veículos, de que existe uma falha ou um funcionamento defeituoso do fecho centralizado, a origem poderá estar na entrada de água no sistema.

Devido à entrada de água na zona do retrovisor esquerdo, a cablagem da porta é danificada. Para eliminar a falha, é necessário substituir a cablagem e vedar o local de entrada de água. Para tal, proceda do seguinte modo:

- Desmonte o revestimento e a película de impermeabilização da porta, do lado esquerdo.
- Retire todas as ligações das fichas da porta (Motor do fecho centralizado, colunas de som, elektrische Fensterheber) e solte os cabos, retirando-os dos clips.
- Retire a ficha principal na coluna A.
- Remova a cablagem antiga e efectue a montagem da nova.
- Volte a montar os componentes na ordem inversa.

Vedar o local de entrada de água:

- Desmonte o retrovisor esquerdo e a borracha de vedação exterior do vidro esquerdo.
- Cole fita cola impermeável (cerca de 3cm X 5cm, ver desenho) na abertura rectangular atrás do retrovisor.
- Substitua a borracha de vedação exterior do vidro por uma nova. Volte a montar o retrovisor.

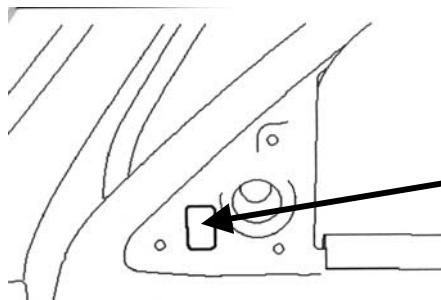

Abertura a vedar