




## Mercedes Benz Vito (tipo 638)

### La luz de freno no funciona

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un mal ajuste del conmutador de la luz de freno.

En este caso se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar la cubierta situada debajo del volante (espacio para los pies).
- Pisar el pedal del freno.
- Extraer completamente la espiga de accionamiento del conmutador de la luz de freno.
- El recorrido correcto de la espiga de accionamiento se ajusta automáticamente.
- Comprobar el funcionamiento.
- Volver a fijar la cubierta.

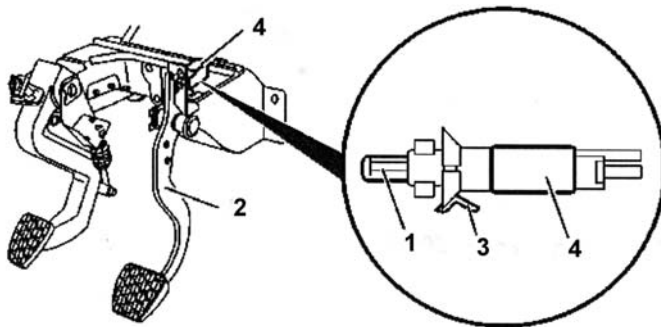

- 1 Espiga de accionamiento
- 2 Pedal del freno
- 3 Fijación del conmutador de la luz de freno
- 4 Conmutador de la luz de freno