



Opel

Astra G Ano de construção 2003 – 2004

Zafira Ano de construção 2003 – 2004

Vectra C Ano de construção 2002 – 2004

Signum Ano de construção 2002 – 2004

Com os motores Y20DTH / Y20DTR

Funcionamento defeituoso da válvula RGE

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser um contacto defeituoso.

Adicionalmente, é ainda memorizado o código de avaria P 0400 (C) e /ou o código de avaria P 0400 (9). Além disso, a viatura avança para a marcha de emergência.

Neste caso é necessário substituir um contacto eléctrico na válvula RGE.

Nota:

No Astra G e Zafira é necessário substituir a válvula RGE.

Para a eliminação da avaria proceda do seguinte modo:

- Cortar o cabo (0,5 / cinza-preto) que vai desde o posto de conectores 4 na válvula RGE eléctrica até à ligação 19 na válvula da bomba. Cortar o cabo aprox. 20 mm atrás da ficha da válvula RGE (ver figura 1). Neste contexto, não se deve soltar, sob quaisquer circunstâncias, a ficha da bomba.
- De seguida, isolar as extremidades dos cabos com fita isoladora à prova de água e fixar no chicote de fios



(ver figura 2).

- Apagar a memória de avarias e controlar o funcionamento do sistema.

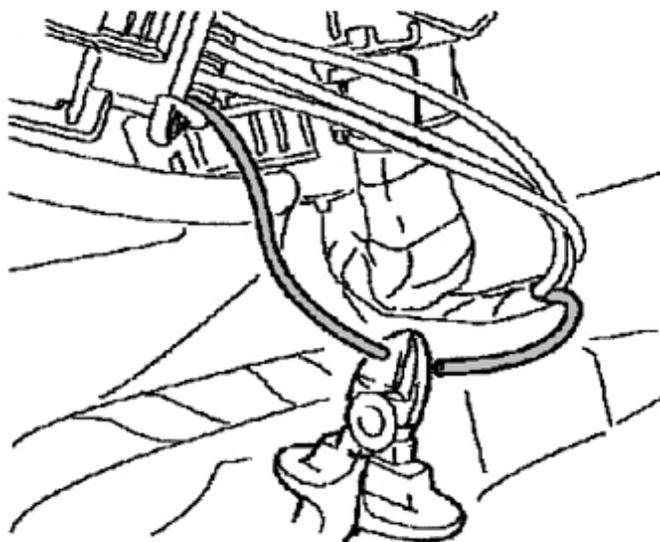


Fig. 1

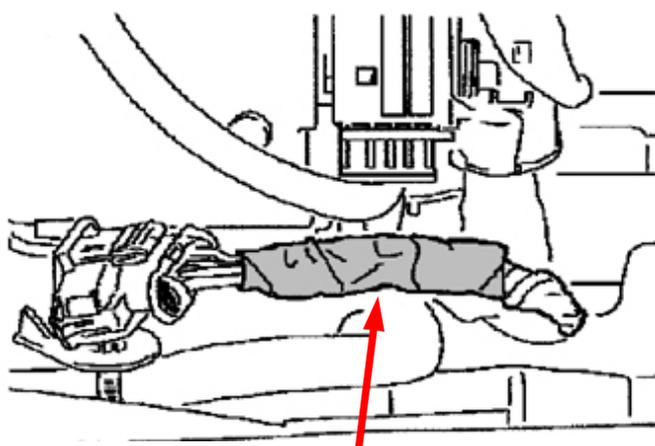


Fig. 2