



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Cámara de marcha atrás


- Medida preventiva para la protección personal y contra daños en vehículos
- Visión nocturna a través de LED infrarrojos
- Permite ver la rampa de carga en la parte trasera
- Facilita las maniobras al dar marcha atrás
- Estacionamiento más fácil y seguro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Aplicación

La cámara de marcha atrás puede utilizarse en diversos vehículos de transporte, vehículos comerciales, así como en autobuses y autocaravanas. El sistema permite al conductor ver hacia atrás, facilitando la maniobra al dar marcha atrás. Medidas preventivas para la protección personal y para la protección contra daños en vehículos.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO

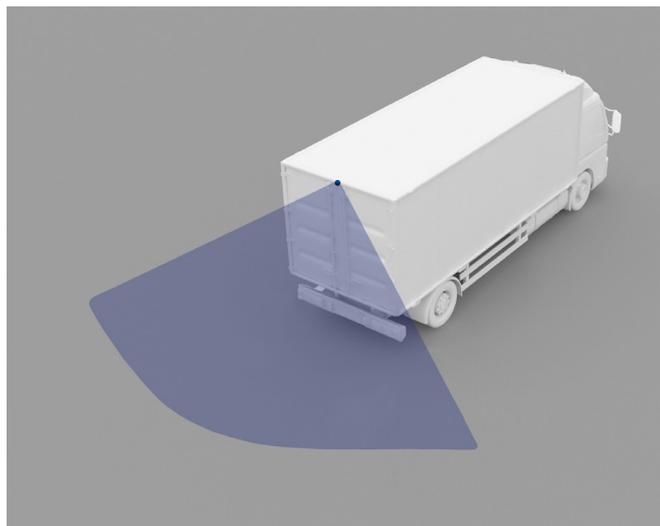

Montaje en la parte superior

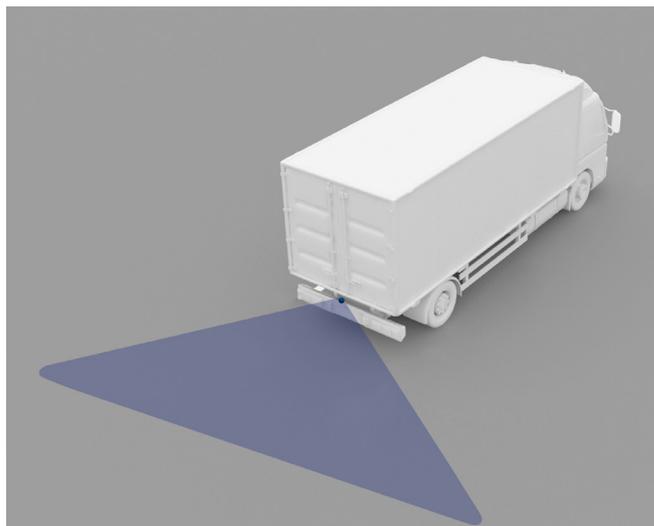

Montaje en la parte inferior

La cámara de marcha atrás consta de solo tres componentes principales: una cámara, un monitor y los cables de conexión necesarios. El sistema se conecta a la alimentación de tensión del vehículo y se activa al engranar la marcha atrás. La cámara con micrófono integrado y LED infrarrojos permite aparcar y maniobrar de forma más segura, tanto de día como de noche. El conductor puede vigilar la zona trasera del vehículo a través del monitor; asimismo, puede ser advertido por los peatones a través de un micrófono integrado adicionalmente en la cámara. Esto evita las colisiones con personas y objetos.

DETALLES TÉCNICOS

Datos técnicos - Cámara

Ángulo de la lente	115° (T) 88° (H) 68° (V)
Dimensiones (An x Al x P)	81 x 77 x 70 mm
Clase de protección	IP 67
LED	4 LED infrarrojos de alta potencia para un muy buen desempeño con poca luz ambiental.
Reconocimiento de día/noche	Sí
Micrófono	Sí
Vibración mecánica soportable	10 G
Impacto mecánico soportable	51 G
Temperatura de servicio	-30 a +70 °C
Marcado CE	Sí
Certificación FCC	Sí
Certificación HALT	Sí



Datos técnicos - Monitor

Rango de tensión	12–24 V DC
Dimensiones (An x Al x P)	196 x 118 x 26 mm
Diagonal de pantalla	7,0"
Resolución	(800x3(RGB)x480
Campo visual	Arriba: 50°, abajo: 70°, izquierda: 70°, derecha: 70°
Pantalla antideslumbrante	Sí
Indicaciones de distancia en el monitor	Sí
Entrada y salida de audio	Sí
Parasol	Sí
Ajuste automático del brillo	Sí
Cambio automático PAL/NTSC	Sí
Temperatura de servicio	-30 a +70 °C



HELLA S.A.

Avda. de los Artesanos, 24

28760 Tres Cantos. Madrid

☎ 918 061 919 📠 918 038 130

✉ atención.cliente@hella.com

www.hella.es

www.hellapartnerworld.es para Distribuidores

www.hellatechworld.es para Talleres

© HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt

J01634/08.20

Reservado el derecho de realizar cambios materiales o de precios.

VISIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Cámara de marcha atrás

Contenido:

- Monitor (incl. cable)
- Cámara (incl. cable)
- Cable de conexión de 20 metros

8XX 358 142-901

