




## **Opel Zafira A Ano de fabrico: 2002 até 2005**

**Interferências no painel de instrumentos.**

**Iluminação aleatória das luzes de aviso e de controlo no painel de instrumentos.**

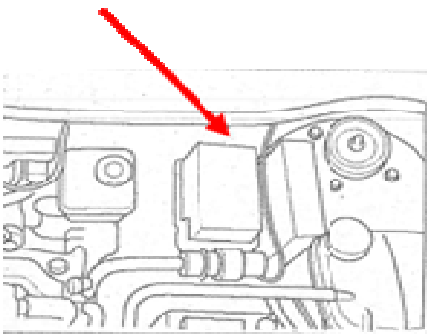

Se nestes veículos for reclamado o defeito supracitado, uma possível causa é a infiltração de água no ponto de barramento das fichas das cablagens, junto da parede corta-fogo (ver figura).

Neste caso deve desconectar-se primeiro a bateria e de seguida:

- Controlar visualmente os pinos das fichas das fichas múltiplas da cablagem.
- Limpar os pinos da ficha com spray adequado e eventualmente substituir.
- Verificar a ligação correta do conector fêmea e macho.
- Voltar a conectar a ficha múltipla da cablagem.

