



Opel Zafira A Üretim yılı: 2000 - 2005


Yakıt göstergesinde sapma

Bu araçlarda deponun dolu olmasına rağmen depo göstergesinin "Dolu (4/4)" değil de yaklaşık "3/4" olarak görüntülenmesinden şikayet ediliyorsa olası neden yakıt deposundaki yakıt pompası ünitesinin yanlış kurulu olması olabilir.

Nedeni:

Yakıt seviyesi sensörünün yakıt besleme ünitesi / türbülans haznesi yanlış monte edilmiş veya yerine doğru oturmamış olabilir.

Bu durumda yakıt deposu serviste açılarak yakıt pompası ünitesinin kurulumu ve bağlantılar kontrol edilmeli ve gerekirse düzeltilmelidir (türbülans haznesini sertçe aşağıya bastırın/ yerine oturtun).

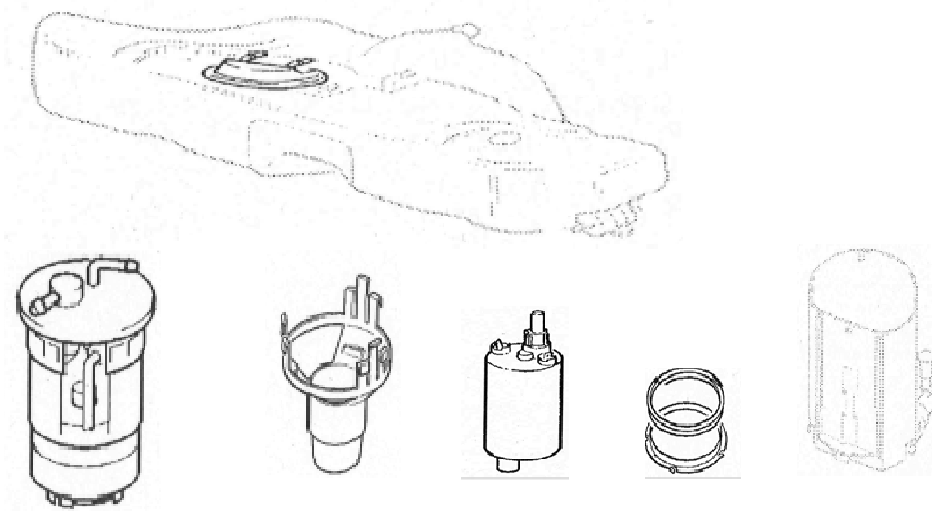

Flaş bilgi