



RENAULT

**Aşağıdaki motor koduna sahip
tüm modeller**

**D4D,D4F,D7D,D7F,E7F,E7J,F3R,
F7P,F8Q,F9Q,G9T,K4J,K4M,K7J,
K7M,K9K,**

**Motor bazen stop ediyor,
Motor bazen start etmiyor
Motorda titreme
Hata kodu: Krank mili sensörü
"Sinyal tutarsız"
"Kesinti/arıza"
"Devir sayısı sinyali hatalı"
"Krank mili sensörü sinyal hatası"**

Problem:

Belirtilen hata tanımlarından biri ortaya çıkabilir.

Neden:

Krank mili sensörü bazen devre dışı kalabilir veya krank mili sensöründe hatalı fiş bağlantısı olabilir.

Sorunun çözümü:

Önce tanı cihazıyla hata belleğini okuyun ve yukarıda belirtilen hata kodlarından biri veya daha fazlasının mevcut olup olmadığını kontrol edin. Ardından krank mili sensörünü ve fiş bağlantısını kontrol edin ve gerekirse yenileyin.

Araçta yuvarlak fişli siyah sensör (resim 1) takılmışsa, bunun yuvarlak fişli yeni bir mavi sensörle değiştirilmesi gerekir.


Flaş bilgi





Bunun için Hella tarafından araç tipine göre farklı tamir takımı sunulmaktadır. Bunlar sensör, adaptör kablosu, lehim bileziği ve montaj kılavuzundan oluşur. (Resim 2)

Araç kullanımına ilişkin ayrıntılı bilgileri Hella online kataloğunda bulabilirsiniz.

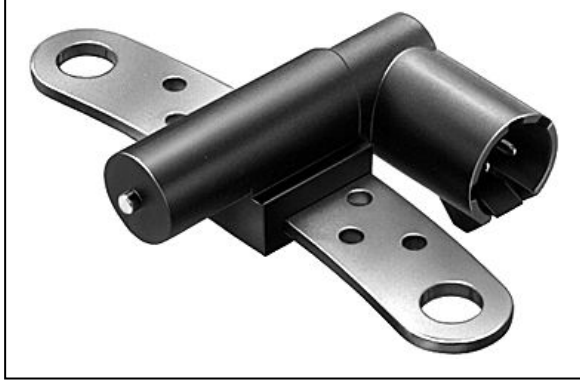

Resim 1



Resim 2