



## **Honda Accord 2.2 CTDI Produktionsår fra år 2003 Med xenon-lys**

### **Udskiftning af pærer**

Ved udskiftning af pærer skal du gøre følgende: Start med at slå tændingen fra.

#### **Førersiden:**

##### **Nærlys:**

- Skru skruen af stelbåndet (over forlygten), og læg den til side.
- Skru skruen (Resis torx 20) ud af dækkappen, og skru den mod venstre indtil anslaget (se fig. 1).
- Tag kappen af.
- Drej tændingsmodulet til venstre til anslag, og træk det af xenon-pæren (se fig. 2).
- Løsn fjedertrådsbøjlen, og udskift xenon-pæren.

##### **Fjernlys:**

- Tryk ekspansionsclipsene nedad, og tag clipsene af afdækningen (se fig. 3).
- Træk afdækningen opad, og tag den ud.
- Træk stikket af pæren, og tag gummikappen af bagsiden af forlygtehuset (se fig. 4).
- Tag pæreholderen med pære ud af reflektoren.
- Træk pæren ud af soklen, og udskift den.

##### **Blinklys:**

- Afmonter afdækningen som beskrevet ved fjernlyset.
- Drej lyslængderegulerings-motoren til venstre indtil anslaget for bedre at kunne komme ind til pæren. Du skal dog ikke afmontere motoren (se fig. 5).
- Træk stikket af pæresoklen, og drej soklen helt til venstre indtil anslaget (se fig. 6).
- Tag soklen med pære ud af reflektoren, og udskift



pæren.

## Positionslys:

- Løsn fastgørelsesclipsen fra hjulkassebeklædningen, og tag den ud (se fig. 7).
- Træk beklædningen så langt nedad, at du kan nå ind til positionslyspæren.
- Drej pærefatningen til venstre indtil anslaget, og tag den ud af forlygten (se fig. 8).
- Udskift pæren.

## Passagersiden:

### Nærlys:

- Skru fastgørelsesskruen af sprinklervæskebeholderens påfyldningsstuds (se fig. 9).
- Træk den øverste del af påfyldningsstuds (se fig. 10), og tryk den nederste del så langt bagud, at du kan nå ind til dækkappen.
- Se Førersiden vedrørende alle yderligere arbejdsstrin.

### Blinklys:

- Løsn slangespændebåndet for bedre at kunne nå ind til blinklyspæren, og drej det 90° med uret (se fig. 11).
- Åbn hydraulikrørets holder, og tryk det lidt bagud (se fig. 12).
- Drej pærefatningen til venstre indtil anslaget, og tag den ud af forlygten.
- Udskift pæren.

## Positionslys:

- Se Førersiden.

Fjernlyset kan udskiftes på denne side uden problemer. Monter alle afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at lysanlægget fungerer korrekt. Kontrollér forlygteindstillingen, i givet fald ved hjælp af en diagnosetester (udlæsning af fejlkode, grundindstilling af lyslængderegulering, osv.).



Fig. 1



Fig. 2

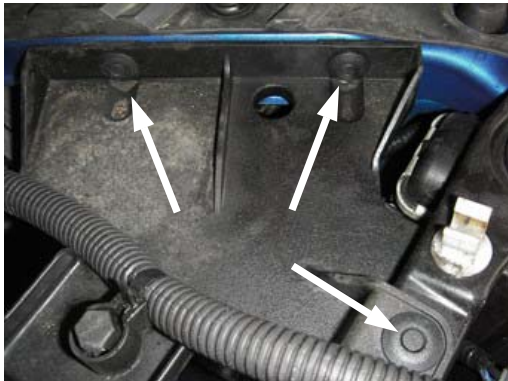


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

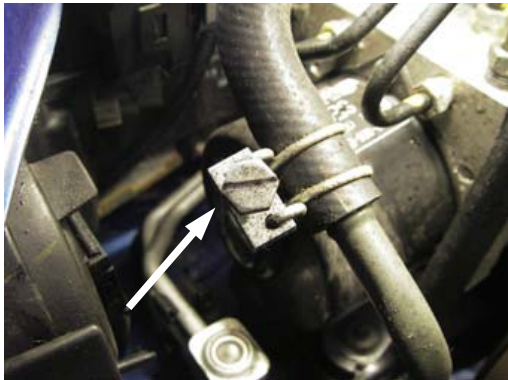


Fig. 11



Fig. 12