




MCC Smart

Lampeskift

For at udskifte lamperne til parkerings- og blinklys skal hhv. højre eller venstre afdækning fjernes først (fig. 1, pos. A). Det gøres ved at dreje låsemekanismen med en kærnskruetrækker (fig. 1, pos. B). I venstre side skal desuden skakten til luftindtaget trækkes ud og fjernes (fig. 2). Nu er adgangen fri til at udskifte lamperne. Fagligt korrekt lampeskift (H4)* for nær- og fjernlys er ikke muligt på denne måde. Det kræver et større stykke arbejde, hvor frontbeklædningen skal demonteres (fig. 3a+b). Det gøres på følgende måde:

- Tag skruerne (4x) i området omkring højre og venstre A-ramme ud (fig. 4).
- Tag dækkappen (fig. 5, pos. A) til højre og venstre af, efter at du har fjernet proppen. I venstre side skal antennen først skrues af. Skrueerne bag kappen skrues ud.
- Skub øverste og nederste anslagstapper på kølerkappen (fig. 6) løse med et stykke værktøj og tag kølerkappen af.
- Tag højre og venstre fastgøringsskruer ud (fig. 7).
- Træk forsigtigt frontbeklædningen i området omkring A-rammerne af.
- Træk stik til sideblinklygter og tågelygter (hvis sådanne forefindes) ud.
- Tag forsigtigt frontbeklædningen af.
- Skub dækkappen (fig. 8, pos. A) til H4-lampen bagud.
- Løsn klemmerne og tag lampen med dækkappe og stik ud (fig. 9). Sæt en ny lampe i, monter kappe og stik.

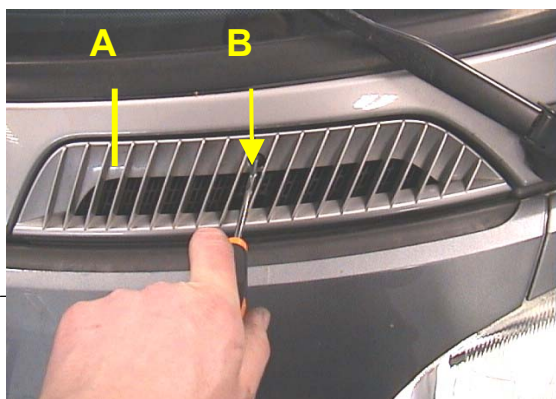

Bulletin



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3a

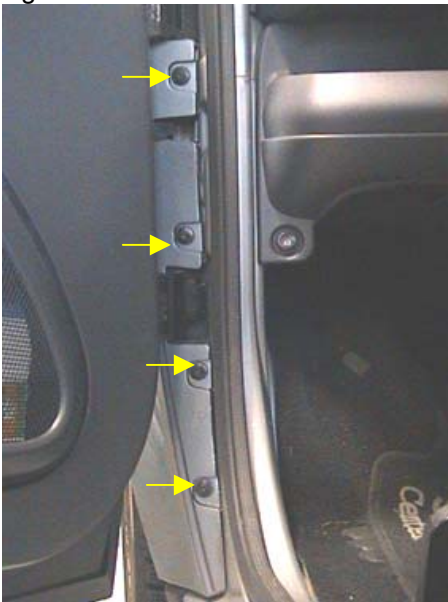


Fig. 3b



Fig. 4

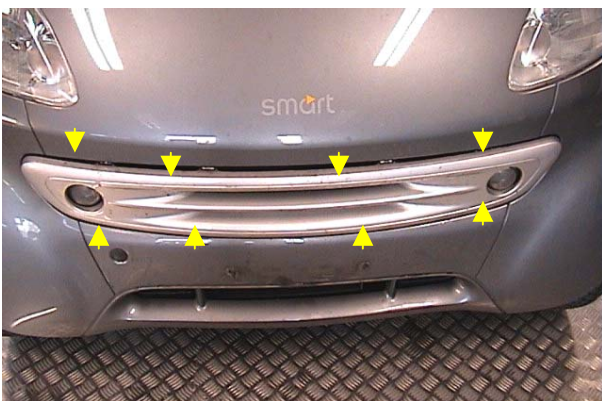


Fig. 5

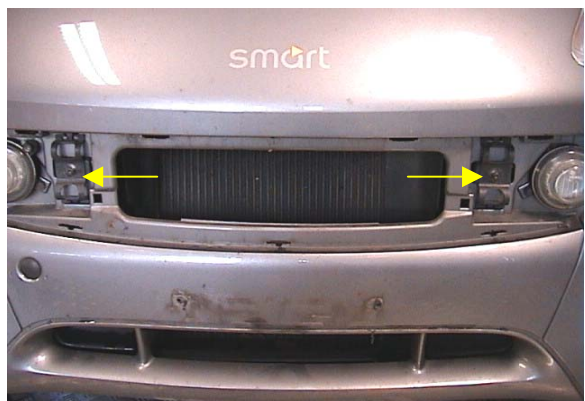


Fig. 6

Fig. 7

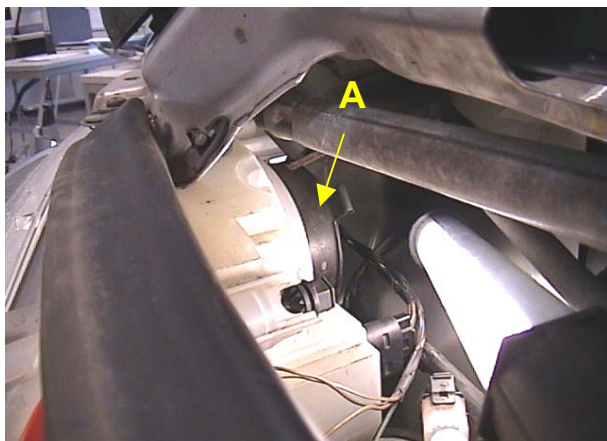


Fig. 8



Fig. 9

Vigtigt:

Af sikkerhedsgrunde (arbejde omkring viskermekanikken) skal tændingen være slået fra, eller tændingsnøglen taget ud, når lamperne skiftes.

De trange pladsforhold kan gøre det nødvendigt at afmontere lygten/lygterne.

På grund af det besvær, der er forbundet med demonteringen, bør alle lamper (inkl. sideblinklygterne) altid udskiftes samtidig med nye, og forlygterne indstilles, inden frontbeklædningen sættes på.

Montering sker tilsvarende – blot i omvendt rækkefølge. Angivelserne „højre“, „venstre“ skal altid ses i forhold til bilens kørselsretning.

*Denne bulletin vedrører biler op til årgang 02/2002. I nyere modeller er forlygterne blevet ændret (H7+H1), hvilket betyder, at ovenstående vejledning for skift af lamper ikke nødvendigvis er gældende for disse modeller.