



Renault Laguna (K74) 2.2 dci med xenonlys fra produktionsår 05.2005

Udskiftning af pærer

Du skal gøre følgende, når du vil udskifte pærer på den ovennævnte bil:

PASSAGERSIDEN:

Nærlys:

- Drej fastgørelsesclipsen 90° mod uret og tag afskærmningen af. Det gør du ved at løfte afskærmningen lidt op og trække den ind mod motorrummet (se fig. 1).
- Træk servostyringens oliebeholder opad ud af holderen og sæt den til side (se fig. 2).
- Træk dækkappen af forlygtehuset.
- Drej startelektronikken til venstre til anslag og træk det af xenon-pæren (se fig. 3).
- Løsn fjedertrådsbøjlen og udskift pæren.

Blinklys:

- Træk påfyldningsstudsens på sprinkleranlæggets forrådsbeholder op og af. Bevæg samtidig studsens let frem og tilbage (se fig. 4).
- Drej blinklysfatningens fæste til venstre og tag det ud sammen med pæren (se fig. 5).

Bulletin



Fjern- og positionslys

- Træk gummikappen på fjernlyspæren i forlygtehuset af.
- Nu kan pærerne udskiftes med lidt forsigtighed.

FØRERSIDEN:

Nærlys:

- Skru fastgørelsesskruen til indsugningskanalen (torx 20) ud (se fig. 6).
- Indsugningskanalen består af to dele, der kan skilles ad. Tryk fremspringet (se fig. 7) lidt ned med en skruetrækker. Træk samtidig den forreste del af indsugningskanalen frem og op og ud af motorrummet (se fig. 8)
- Nu kan pærerne afmonteres, som det er beskrevet for passagersiden.

Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge. Kontroller at lysanlægget fungerer korrekt. Kontroller forlygteindstillingen, i givet fald ved hjælp af en diagnosetester (udlæsning af fejlkode, grundindstilling af lysvidderegulering, osv.).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

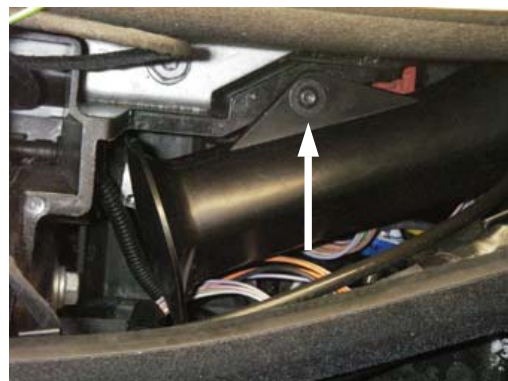


Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8