



Renault Megane 1,9 dci

Udskiftning af pærer

På denne bil skal udskiftningen af pæren i henhold til instruktionsbogen ske via en klap i den forreste hjulkasse. For nærlýsets vedkommende er dette også muligt med lidt "fingerfærdighed". For fjernlýsets vedkommende (i førersiden) er det umuligt. Når pæren skal udskiftes, skal du gå frem på følgende måde:

Passagersiden:

- Løsn fastgørelsesclipsene (se fig. 1) og tag afskærmningen af.
- Afmonter serviceklappen i hjulkassen.
- Før en hånd gennem åbningen og frem til dækkappen til forlygtehuset og skru dækkappen af (se fig. 2).
- Udskift pæren.
- For fjernlýsets vedkommende skal du trække gummikappen af og udskifte pæren. Da man ikke kan se lampefatningen, bør pærens monteringsposition kontrolleres ved hjælp af et lille spejl (se fig. 3).

Førersiden:

- Løsn fastgørelsesclipsene eller skru fastgørelses-skruerne ud (se fig. 4) og tag afskærmningen af.
- Løsn fastgørelsesclipsen til luftindsugningsslangen og tag slangen af ved at dreje den 90° opad (se fig. 5).
- Træk den anden ende af slangen af indsugningsstudsens.
- Nu er der fri adgang til fjernlýsets gummikappe, så pæren kan udskiftes.

Blink- og positionslys kan nås via serviceklapperne. Monter de afmonterede dele igen i en hensigtsmæssig rækkefølge.

Bulletin



Kontroller derefter forlygteindstillingen og foretag om nødvendigt en indstilling.

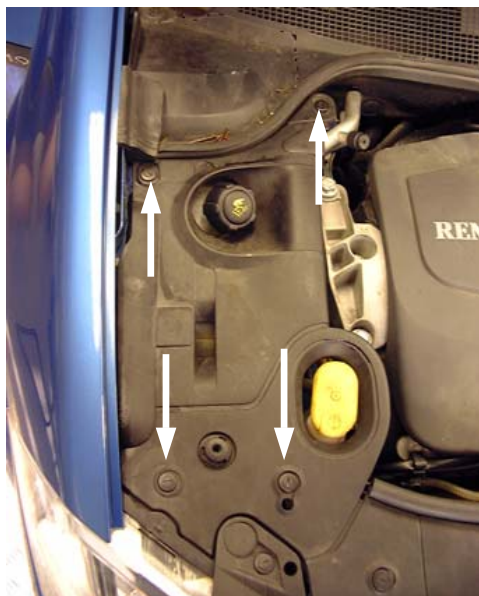


Fig. 1

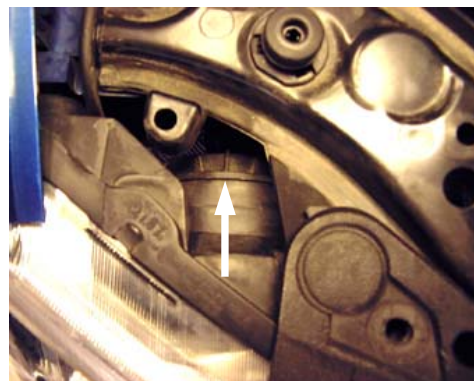


Fig. 2

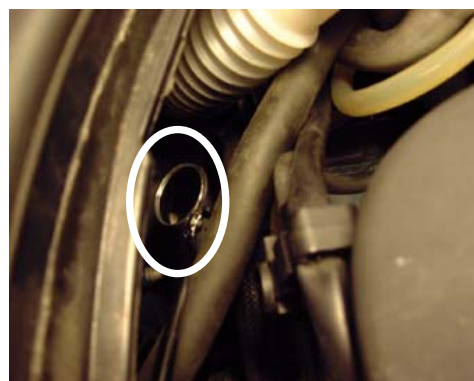


Fig. 3

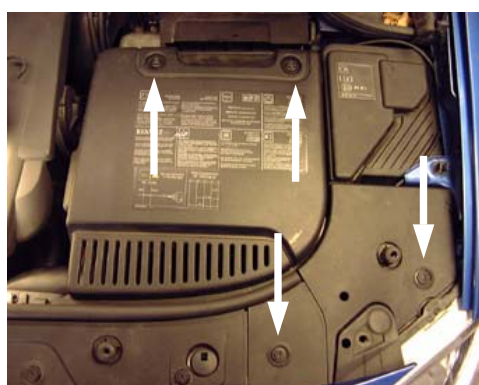


Fig. 4

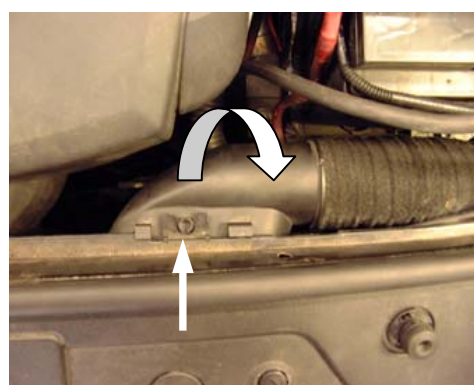


Fig. 5