



VW Beetle 1.9 TDI PD

Udskiftning af pærer

Da proceduren er identisk for begge sider af denne bil, beskrives den med den ene side som eksempel. Start med at slå tændingen fra.

Nærlys:

- Frigør forlygtehuset. Dette gør du ved at dreje armen lidt til venstre med en sekskant-top (str. 5), indtil der kan høres en "klakkende" lyd. Armen sidder nederst på kanten af forlygten (se fig. 1 og 2).
- Tryk bøjlen på sikringspladen nedad (se fig. 3), og tryk samtidig forsigtigt forlygten ud af karrosseriet bagfra. Sikringspladen ses tydeligt på den afmonterede forlygte (se fig. 4). I førersiden skal man bruge en lang skruetrækker eller lignende for at kunne nå armen.
- Tryk dækkappens sikringsbøjle opad, og tag kappen af bagsiden af forlygtehuset.
- Træk stikket af pæren.
- Løsn fjedertrådsbøjlen, og udskift pæren (se fig. 5, punkt 1).

Fjernlys:

- Afmonter forlygten som nævnt ovenfor, og tag dækkappen af.
- Tryk holderne lidt tilbage med en skruetrækker, og udskift pæren (se fig. 6).

Positionslys:

- Afmonter forlygten som nævnt ovenfor, og tag dækkappen af.
- Tag pæresoklen med pære ud af reflektoren, og



udskift pæren (se fig. 5, punkt 2).

Blinklys:

- Tryk blinklyshuset fremad og ud af kofangeren med en skruetrækker. **(se fig. 7)**
- Drej pæreafatningen med stik til venstre indtil anslaget, og tag den ud af lygtehuset. **(se fig.8)**
- Træk stikket af pæren, og udskift den.

Monter alle afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge. Kontrollér, at lysanlægget fungerer korrekt. Kontrollér forlygteindstillingen, og indstil om nødvendigt lygterne.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

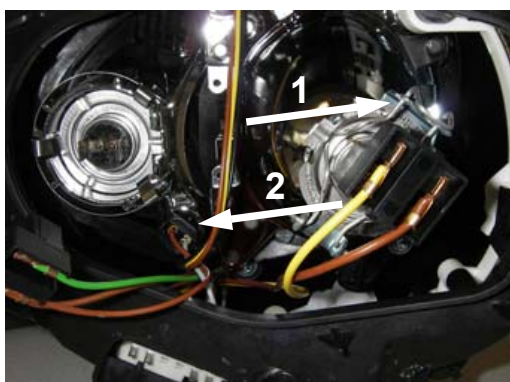


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8