



VW Passat (B5) 1.9 TDI

Udskiftning af pærer

Du skal gå frem på følgende måde for at udskifte pærer på den ovennævnte bil:

Førersiden:

- Løsn bremsevæskebeholderens afskærmning og tag den af (se fig. 1).
- Træk kappen af det bageste forlygtehus.
- Træk stikket af pæren, afmonter holdefjederen, og udskift pæren.

Passagersiden:

- Skru fastgørelsesskruerne til indsugningsluftkanalen ud (se fig. 2).
- Afmonter fastgørelsesskruernes dækkapper skru skruerne ud (se fig. 3) og tag plastafdækningen af.
- Træk luftkanalen opad og væk fra luftfilterboksen (se fig. 4).
- Skru fastspændingsskruen til luftfilterboksen ud (se fig. 5).
- Tryk luftfilterboksen ca. 5 cm til højre og fastgør den i denne position for at få bedre adgang til forlygtehusets kappe.
- Udskift pæren på samme måde som i førersiden.
- Parkeringslys, blinklys og fjernlys kan udskiftes uden problemer i begge forlygter.
- Monter de afmonterede dele igen i en hensigtsmæssig rækkefølge.
- Kontroller at anlægget fungerer korrekt.
- Kontroller forlygterne og indstil dem om nødvendigt.

Bulletin



Fig. 1

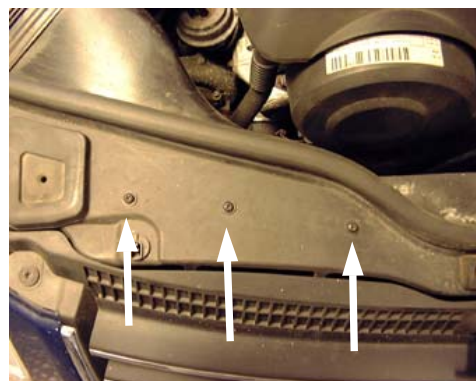


Fig. 2



Fig. 3

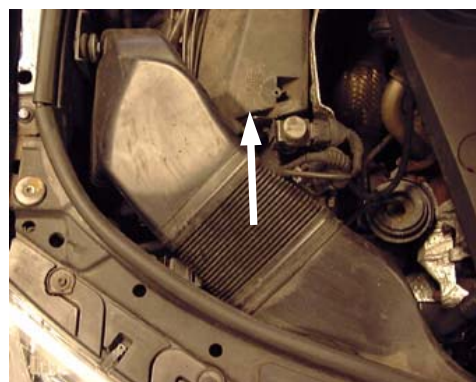


Fig. 4



Fig. 5

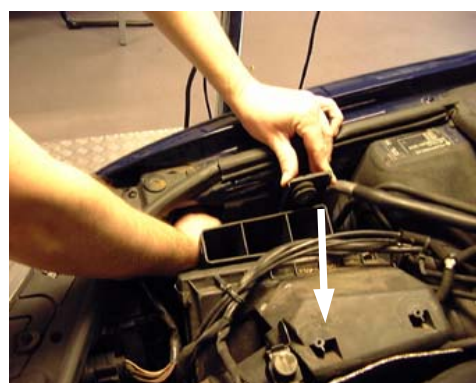


Fig. 6