



VW Polo (9N) 1.4 TDI

Udskiftning af pærer

Du skal gøre følgende, når du vil udskifte pærer på den ovennævnte bil:

FØRERSIDEN:

Nærlys:

- Slå tændingen fra.
- For at have mere plads til monteringen, skal du løsne batteriafdækningen og derefter løsne sikringsholderen nedenunder og skubbe den til venstre (se fig. 1)
- Træk gummikappen (nærlys) af forlygtehuset.
- Træk stikforbindelsen af pæren og drej fastgørelsesringen til venstre (se fig. 2).
- Træk pæren ud af reflektoren og skift den ud.

Blinklys:

- Drej dækkappen til venstre og tag den af (se fig. 3).
- Tag fat om fæstet på blinklyspærens fatning og drej det til venstre. Tag den ud sammen med pæren og skift pæren ud.

Fjern- og positionslys

- For at komme ind til disse to pærer skal batteriet først afmonteres. Noter først radiokoden.
- Træk gummikappen (fjern- positionslys) af forlygtehuset.
- Løsn fjedertrådsbøjlen og stikforbindelsen fra fjernlyspæren og udskift pæren.
- Træk positionslyspærens fatning ud af reflektoren i fatningen (se fig. 4).

Bulletin



PASSAGERSIDEN:

Nærlys:

- Skru fastgørelsesskruen (torx 40) ud af brændstof-filteret (se fig. 5).
- Bøj forsigtigt brændstoffilteret til side. Bemærk! Ved biler med aircondition, skal du være opmærksom på kølemiddelrørledningen. (se fig. 6).
- For "smalle" hænder er det nu muligt at nå gummikappen (se fig. 7). For at få bedre pladsforhold skal du afmontere kølevæskeekspansionsbeholderen.
- Løsn stikforbindelsen (se fig. 8.1) og træk kabelbroen af gevindboltene (2 og 3) opad.
- Afmonter ekspansionsbeholderens fastspændingsmøtrikker og læg beholderen til side uden at løsne slangerne.

Fjern-, positions- og blinklys udskiftes som beskrevet for førersiden (uden afmontering af batteriet). Monter de afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.

Kontroller at lysanlægget fungerer korrekt. Kontroller forlygteindstillingen og indstil i givet fald lygterne.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

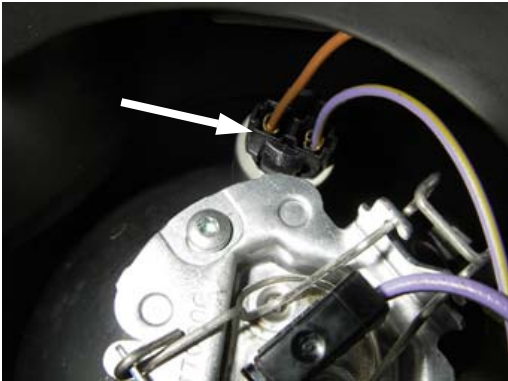


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

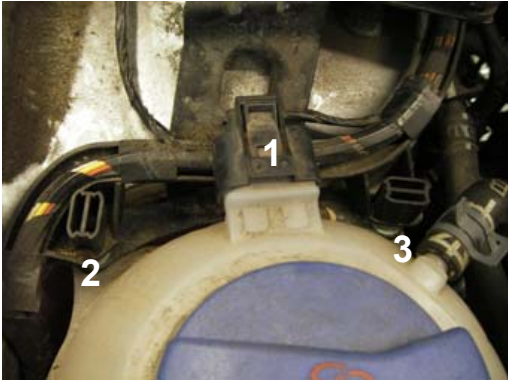


Fig. 8