




## **FORD Mondeo II** **Moteur TD**


### **Remplacement de la lampe dans le projecteur gauche.**

Procédure à suivre lors du remplacement de la lampe dans le projecteur gauche.


1. Noter le code de la radio.
2. Déposer le cache de protection de la boîte à fusibles (figure 1). Tirer l'agrafe de sûreté vers l'avant (1) et retirer ensuite le cache vers le haut (2).

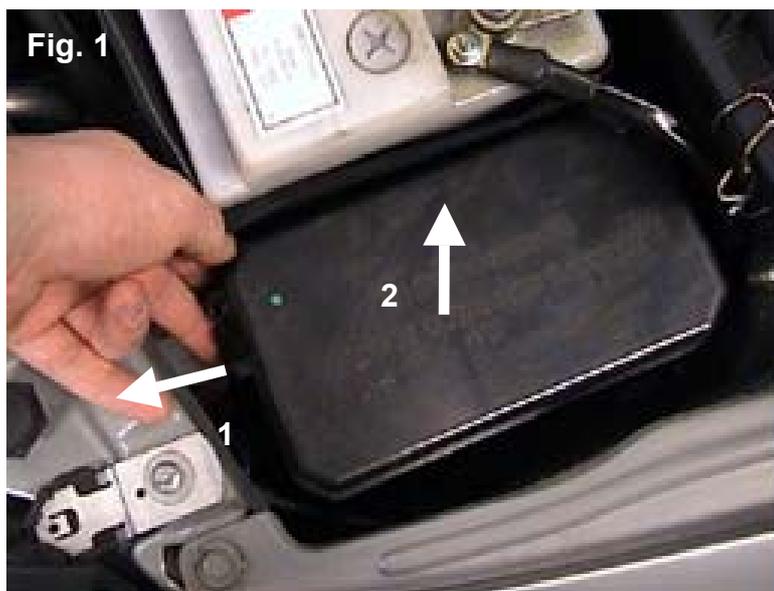

3. Desserrer le câble supplémentaire (figure 2) des bornes de la batterie (1).
4. Desserrer puis retirer les bornes (d'abord le moins puis le plus) de la batterie (2).
5. Dévisser les écrous de fixation de la batterie (3).
6. Retirer la batterie de son support.

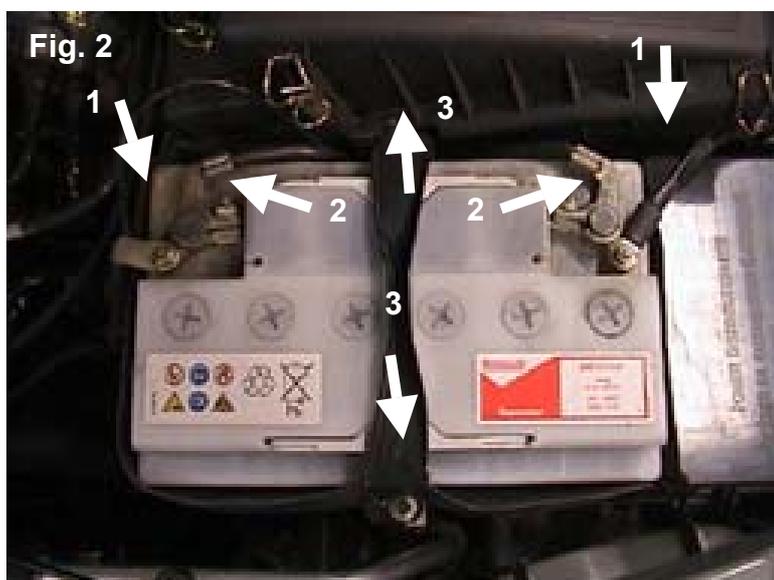

7. Figure 3 : pousser (1) l'agrafe de maintien vers le haut et déposer le capuchon du projecteur (2).

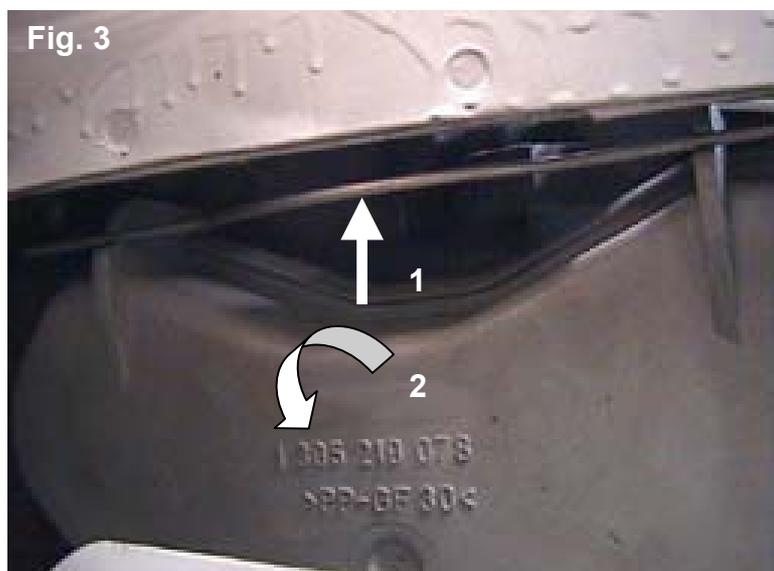

8. Après le remplacement de la lampe, exécuter les étapes de travail dans l'ordre inverse.
9. Entrer à nouveau le code de la radio et contrôler le fonctionnement de cette dernière.