



VW

Vehículos de la casa Volkswagen

**Los enchufes ovalados se desconectan.
Atención a los conectores.**

Indicaciones para separar/desenchufar los distintos enchufes ovalados arriba mencionados en vehículos de la casa Volkswagen (ver imágenes 1 + 2) de 14 o de 10 polos.

Para separar o soltar el bloqueo no deben utilizarse en ningún caso herramientas inadecuadas, como p.ej. destornilladores u objetos similares (imagen 3).

Debe tenerse en cuenta que en primer lugar hay que apretar el enchufe (p. ej. el del faro). Así, el enchufe cederá un poco ya que la junta de goma que rodea al enchufe permite una ligera presión sobre ella. Con una suave presión a la vez que se sostiene el enchufe, puede presionarse ahora también la pestaña de desbloqueo (imagen 4) de la caja del enchufe y ahora ya puede extraerse el enchufe (p.ej. del faro).

¡En los casos en los que no se disponga de mucho espacio para maniobrar deberá procederse con cuidado!
De esta manera se evitará estropear la conexión del enchufe y que ésta se quede suelta y recibiendo sacudidas durante el funcionamiento del vehículo.



Imagen 1.: Enchufe 14 polos



Imagen 2.: Enchufe 10 polos



Imagen 3.

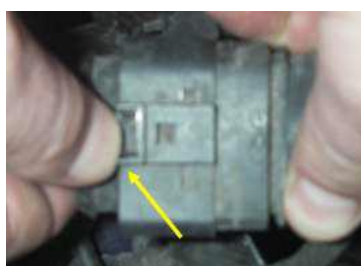


Imagen 4.

BOLETÍN INFORMATIVO

