



Ford Galaxy 2,3L avec éclairage xénon Depuis 2000

Remplacement de la lampe

Pour remplacer la lampe, procéder comme suit.

- Couper le contact.
- En le tirant vers le haut (voir figure 1), extraire de la fixation le couvercle du projecteur gauche (symbole de lampe).
- Desserrer les vis de fixation du projecteur (voir figures 2 et 3). La vis montrée en figure 3 ne peut être atteinte qu'à l'aide d'un long tournevis ou d'une rallonge à cliquet adaptée.
- Déposer les vis de fixation (voir figure 4).
- Déposer la calandre en plastique (voir figure 5).
- Débrancher le connecteur central du projecteur (voir figure 6).
- Déposer les vis du ballast (voir figure 7).
- Déposer les vis du capot de protection AR du projecteur (voir figure 8).
- Pivoter le module d'allumage vers la gauche et le retirer de la lampe au xénon (voir figure 9).
- Déposer le raccord vissé de la lampe au xénon et remplacer la lampe (voir figure 10).
- Les feux de position, clignotants et de route peuvent être remplacés sans problème.
- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.
- Contrôler le bon fonctionnement du système.
- Régler le projecteur à l'aide d'un dispositif d'essai de diagnostic (lecture du code défaut, paramétrage de la correction de site, etc.).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7

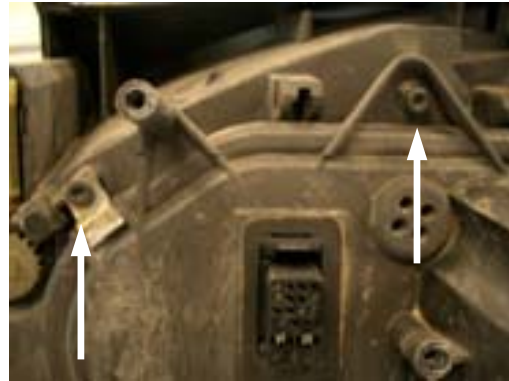


Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10