



## **Ford Mondeo avec éclairage xénon Depuis 2000**

### **Remplacement de la lampe**

Pour remplacer la lampe, procéder comme suit.

- Couper le contact
- Démonter les fermetures à baïonnette et déposer la calandre par l'avant (voir figure 1).
- Sortir les rails de blocage (deux par projecteur) par le haut (voir figure 2).
- Extraire le projecteur par l'avant et débrancher le connecteur central.
- Détacher la fixation encliquetable supérieure du projecteur et déposer les deux vis Torx du capot de protection AR du boîtier (voir figure 3).
- Rabattre le capot de protection AR du boîtier (voir figure 4).
- Pivoter le module d'allumage vers la gauche et le retirer de la lampe au xénon (voir figure 5).
- Déposer le raccord vissé de la lampe au xénon et remplacer la lampe (voir figure 6).
- Les feux de position, clignotants et de route peuvent être remplacés sans problème.
- Remonter les pièces déposées dans l'ordre inverse.
- Contrôler le bon fonctionnement du système.
- Régler le projecteur à l'aide d'un dispositif d'essai de diagnostic (lecture du code défaut, paramétrage de la correction de site, etc.).



Fig. 1



Fig. 2

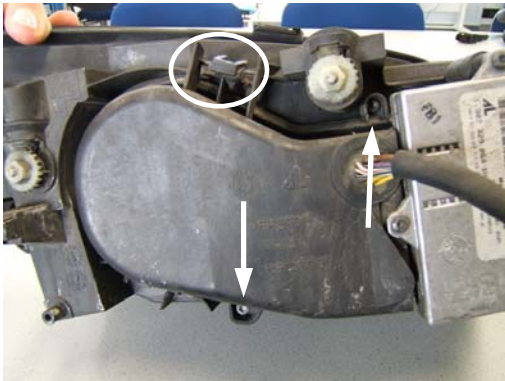


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6