



OPEL Zafira 2,0 DI 16V **Depuis le 10/1999**

Remplacement de la lampe du feu de croisement, côté droit

Procédure à suivre lors du remplacement de la lampe H7 du feu de croisement, côté droit.

- Débrancher la prise du débitmètre d'air (photo 1 / point 1) (débloquer le système d'arrêt par le bas).
- Déposer le flexible de ventilation du chapeau de la valve (photo 1 / point 2).
- Déposer le flexible sur le turbocompresseur (photo 1 / point 3).
- Débloquer les 4 brides de fixation sur la partie supérieure du carter du filtre à air.
- Déposer la partie supérieure du carter du filtre à air.
- Déposer la partie inférieure du carter du filtre à air en retirant la vis.
- Déposer la lampe du feu clignotant avec son support (photo 2 / point 1).
- Débloquer la lampe H7 du feu de croisement avec sa douille en la tournant de 45° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer (photo 2 / point 2).

Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse.

ATTENTION à ne pas toucher le verre de la lampe neuve avec les doigts.



Photo 1


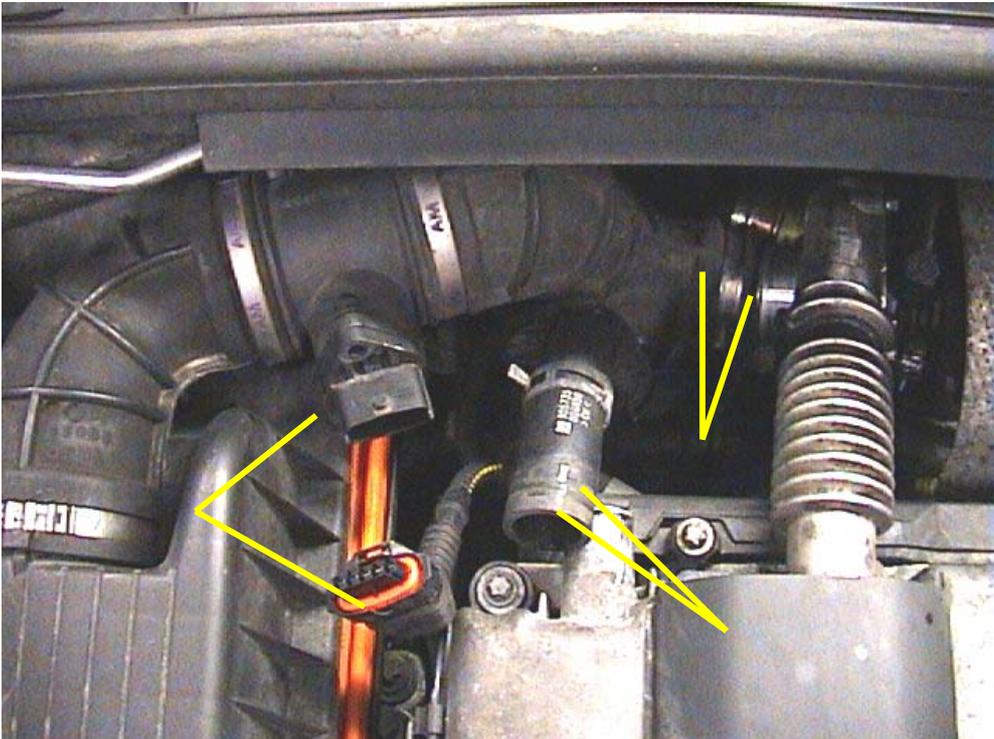


Photo 2



Info Véhicule

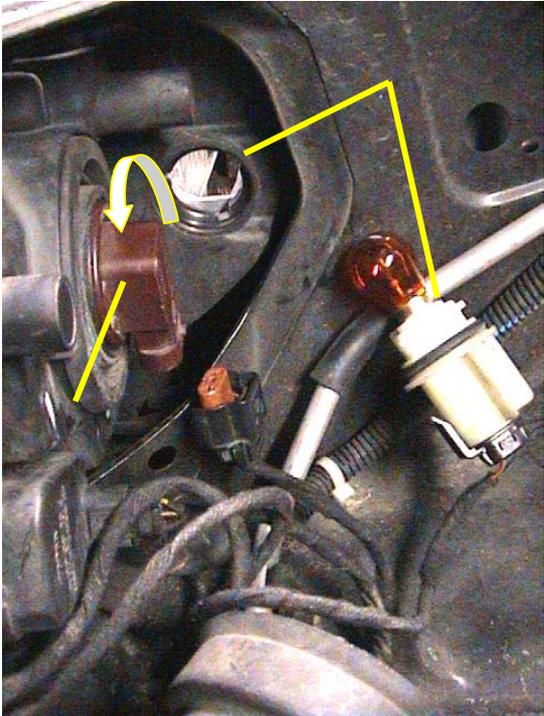