




Ford Mondeo '97 Bouwjaar 08/96 – 11/99

Terugkerende storing van luidspreker

Als bij dit voertuig het luidsprekersysteem uitvalt, kan dit worden veroorzaakt door een defecte connector op de radio. Door opwarming wordt de weerstand in de connector te hoog. Om het probleem op te lossen moet de connector van de luidspreker worden vervangen. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Zorg ervoor dat u de radiocode bij de hand hebt.
- Verwijder de radio en maak de connector van de voeding en luidspreker los.
- Knip de luidsprekerconnector diagonaal af (gebruik de kabel van de nieuwe connector voor de maat, zie onderstaande afbeelding).
- Knip de kabelisolatie af, schuif de krimpkousen over de kabel en soldeer de nieuwe connector vast (gebruik geen connectors die u moet vastpersen).
- Schuif de krimpkousen over het soldeerpunt en laat ze krimpen met een brander.
- Zet de gerepareerde kabel vast met isolatietape om rammelen te voorkomen.
- Sluit de voedings- en luidsprekerconnector aan op de radio. Zet de luidsprekerkabel met een kabelbandje vast aan de radio.
- Breng de radio weer aan en voer de code in.
- Controleer de werking.

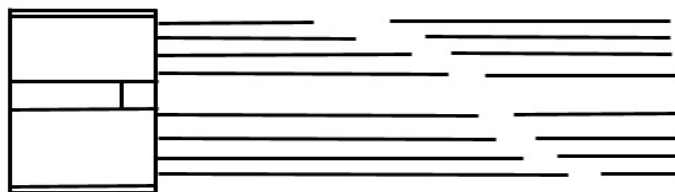

Connector

Kabel voertuig

Flits-info