



VW

Golf IV TDI

Remplacement de la lampe du feu de route, côté gauche.

Procédure à suivre lors du remplacement de la lampe H1 du feu de route, côté gauche.

- Noter le code de la radio.
- Retirer la plaque de protection de la batterie (appuyer sur le système de déverrouillage à droite et à gauche, photo 1 / point 1).
- Débrancher la borne moins puis la borne plus de la batterie (photo 2 / point 2).
- Appuyer sur le pont en plastique à droite et à gauche (photo 2 / point 3).
- Relever le pont en plastique avec les raccords électriques (photo 2 / point 4).
- Déposer le support de la batterie (photo 2 / point 5).
- Déposer la batterie.
- Déposer les 2 vis (photo 3 / point 6) du cache (photo 3 / point 7), puis tirer le cache vers le haut.
- Déposer le capuchon du cache (rabattre l'étrier de serrage) sur le projecteur (photo 4 / point 8).
- Déposer avec précaution le connecteur de la lampe.
- Déposer la lampe.

Le remontage se fait dans l'ordre inverse.

ATTENTION à ne pas toucher le verre de la lampe neuve avec les doigts.

Ne pas oublier :

- Entrer à nouveau le code de la radio (si nécessaire)
- Régler l'horloge

Info Véhicule

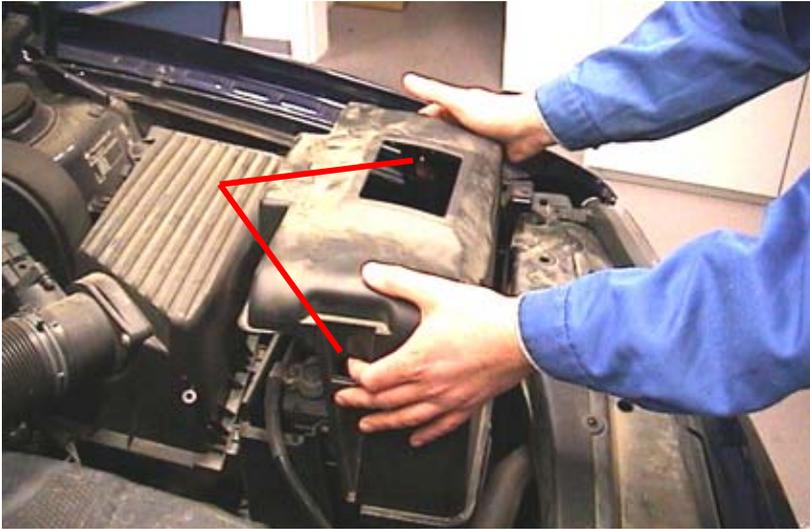


Photo 1

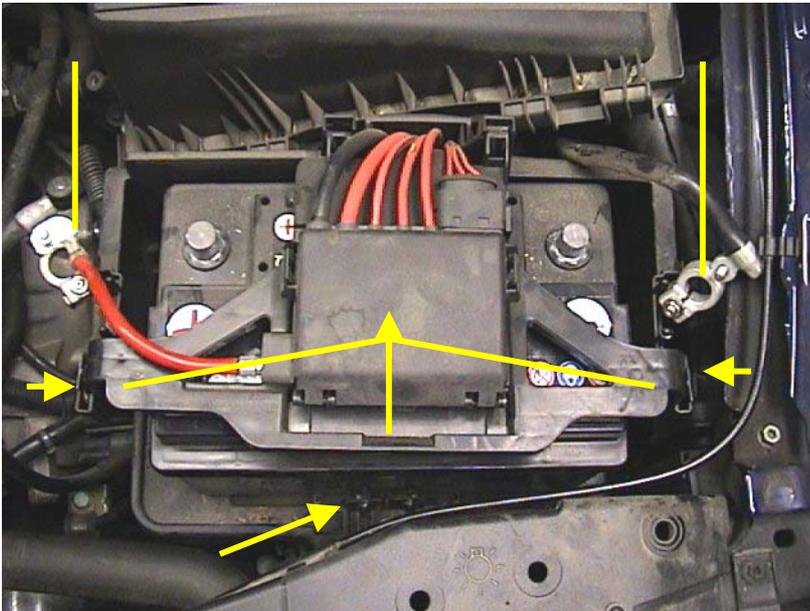


Photo 2



Photo 3

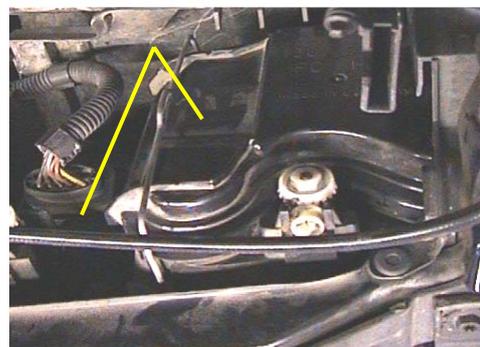


Photo 4

Info Véhicule