



VW Golf III de 1991 à 1999 Conversion des projecteurs

Passage de la version standard (simple optique) à la version GT/GTI/VR6 (double optique).

Lors d'une conversion des projecteurs, veiller, lors de l'installation, à placer dans la boîte à fusibles, un pont entre les contacts 3 et 4 de l'emplacement n° 10.

Si le véhicule est équipé en série d'anti-brouillard, débrancher le connecteur ou le relais, insérer un pont entre les broches 3 et 4, puis remettre le connecteur ou le relais en place (Fig. 1).

Ce pont est absolument nécessaire sinon les feux de croisement s'éteignent lors de l'enclenchement des feux de route. Or, étant donné que les feux de croisement et ceux de route sont générés par deux réflecteurs différents, la coupure des feux de croisement provoquerait un obscurcissement important juste à l'avant du véhicule. Cette situation est bien évidemment très dangereuse.

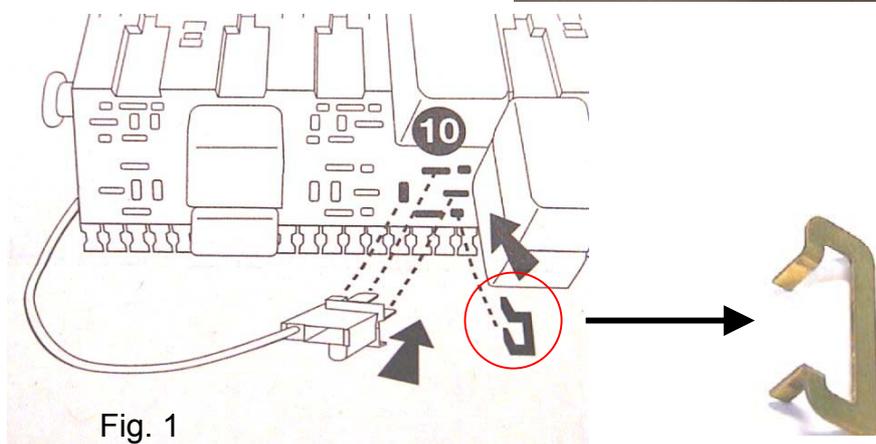


Fig. 1