



Ford Mondeo II con motore TD

Sostituzione lampadine del proiettore sinistro


In questo rapporto viene documentata passo per passo la sostituzione della lampadina nel proiettore sinistro.

Vengono trattati anche i problemi che ne derivano.


1. Annotare il codice radio
2. Rimuovere la calotta di copertura dalla scatola portafusibili (Fig.1). Tirare in avanti il fermaglio di sicurezza (1) e infine sollevare la calotta (2)



3. Staccare il cavo supplementare (fig. 2) dai morsetti dei poli batteria (1)
4. Allentare ed estrarre i morsetti dei poli batteria (2)
5. Svitare i dadi dal dispositivo di fissaggio della batteria (3)
6. Togliere la batteria dal supporto

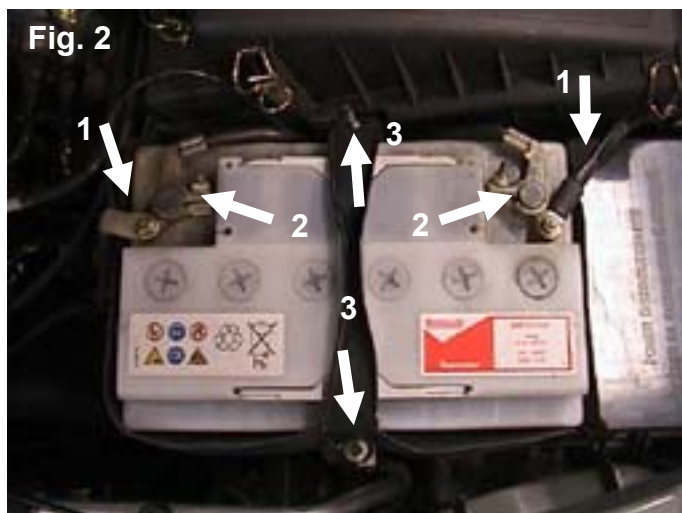

7. Premere verso l'alto (1) il fermaglio di fissaggio (fig. 3) e sollevare la calotta dal proiettore (2)

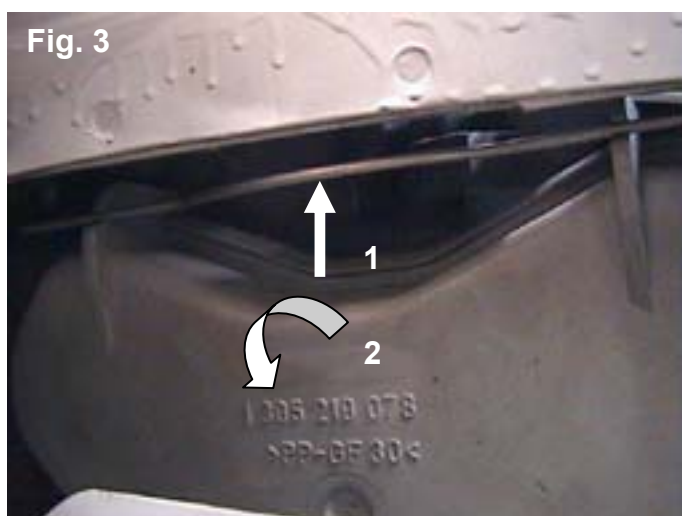

8. Dopo aver sostituito la lampadina, ripetere il processo inverso per rimontare il proiettore
9. Introdurre nuovamente il codice radio e controllare il funzionamento della radio